



EGG_Tocare_09.09.2022_Versluneaz

Note

Cuprins

5	Filosofia noastră
7	Procesul de tocare Eggersmann
6	Tocător cu un singur arbore
7	Tocător cu doi arbori
8	FORUS F 25 / F 25 E
14	FORUS F 38 / F 38 E
20	TEUTON Z 50 / Z 50 E
26	TEUTON Z 60
34	Soluții
35	Aplicații
36	Service
38	Eggersmann Telematic

Filosofia Eggersmann

În calitate de contribuitor activ în industria de reciclare, sprijinim zilnic lupta globală pentru protecția mediului și a climei - atât cu instalațiile și utilajele noastre speciale, cât și cu mulți ani de experiență, know-how aprofundat și pasiune.

Misiunea noastră este să reciclăm deșeurile de toate tipurile la cea mai înaltă calitate posibilă.

Cu ajutorul mașinilor și instalațiilor noastre speciale, separăm cât mai multe materiale reciclabile posibil înainte ca deșeurile să fie incinerate sau depozitate la groapa de gunoi. Acest lucru reduce în mod semnificativ emisiile de CO₂ în timpul incinerării, în timp ce masele depozitelor de deșeuri sunt mult reduse. În plus, în mediul înconjurător se eliberează mai puțini poluanți și microplastice.

În stațiile noastre de tratare biologică a deșeurilor, generăm energie regenerabilă din biomasă, economisind astfel gaze cu efect de seră și combustibili fosili. Totodată, producem îngrășăminte de calitate pentru agricultură. Spre deosebire de îngrășămintele minerale care conțin valori ridicate de nitrați și sunt dăunătoare pentru sol, acest ameliorator natural oferă solului un humus bogat. Procesăm anual aproximativ 170.000 de tone de biomasă în compost / îngrășământ de calitate și contribuim în acest mod, printre altele, la producția de alimente durabilă și ecologică.


Fie că sunt mobile sau staționare, mașinile de reciclare de la Eggersmann reprezintă prima alegere pentru transferul, cernerea și tocarea eficiente și ușor de utilizat, cu cele mai mici costuri de operare și cea mai mare fiabilitate.

Mașinile noastre se caracterizează prin numeroase caracteristici orientate spre viitor și de pionierat, cum ar fi tehnologia de reducere a zgomotului Eggersmann **NRT**, o configurație special adaptată la mașină pentru reducerea nivelului de presiune acustică.

Alte caracteristici importante ale tehnologiei mașinilor noastre sunt sistemul de întreținere minimă Minimum Maintenance System **MMS** (intervale de întreținere foarte lungi și efort de întreținere minimizat pentru o disponibilitate maximă a mașinii) sau instrumentul de întreținere de la distanță Eggersmann Telematic. Cele mai noi motoare de ultimă generație, Stage V, precum și Eggersmann **ASC** Auto Standby Control, funcția de standby automată a mașinii, printre altele, asigură mai multă sustenabilitate și un consum redus de combustibil. Noua generație electrică de ciururi cu tambur mobile TERRA SELECT și ciururi cu sită stea STAR SELECT este disponibilă în versiune hibridă sau plug-in cu unități de înaltă performanță și oferă cel mai înalt nivel de sustenabilitate.

Procesul de tocare Eggersmann

Tocătoarele de la Eggersmann sunt concepute ca tocătoare universale robuste. Tocătoarele cu doi arbori FORUS fac parte din gama de putere medie. Acestea au un design compact, combinat cu performanțe ridicate. Tocătoarele cu un singur arbore TEUTON acoperă gama superioară de performanță. Datorită unei lungimi a rotorului de 3.000 mm, evită în mod eficient formarea de punți în zona de încărcare, astfel încât potențialul încărcătoarelor frontale mai mari să poată fi exploatat pe deplin.

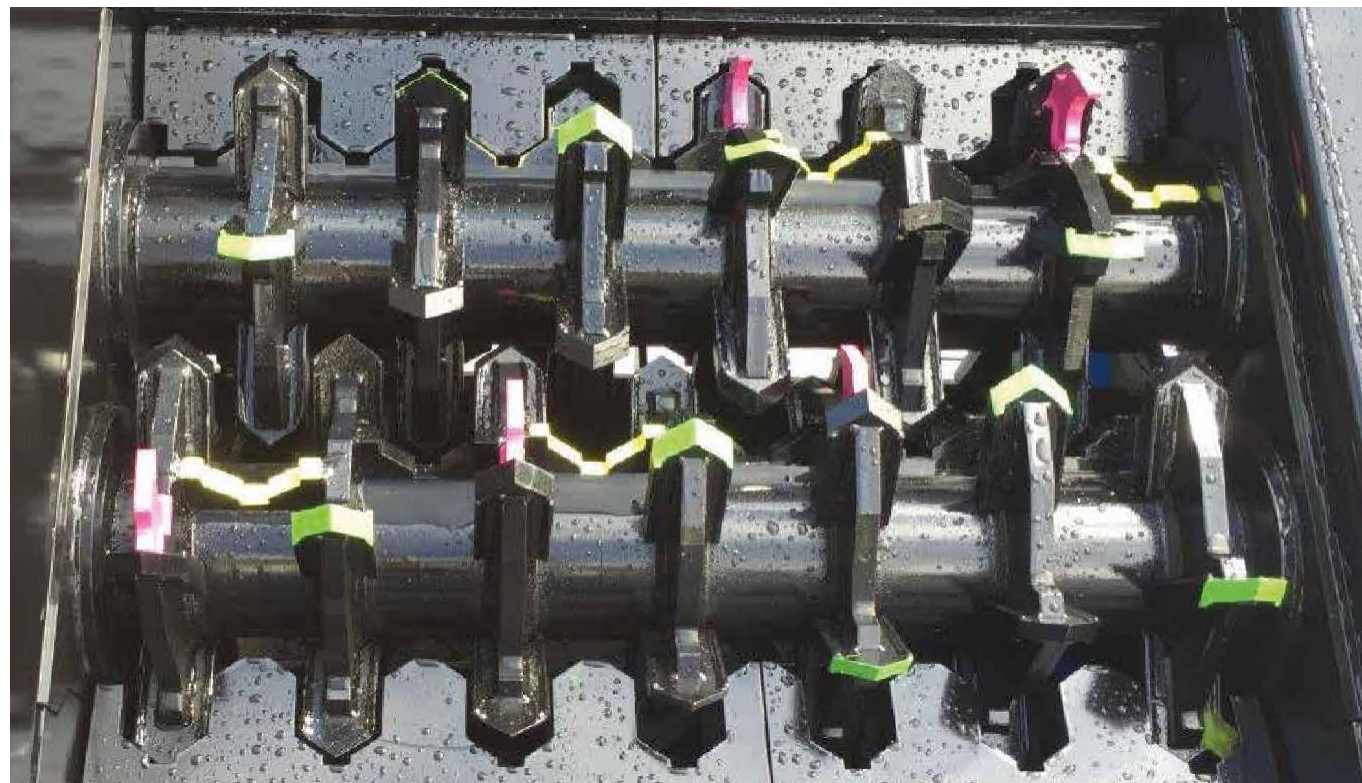

Turații ale arborelui reglabile individual

Tocător cu doi arbori FORUS

Tocătoarele cu doi arbori de la Eggersmann oferă un grad ridicat de fiabilitate operațională datorită acționării lor hidromecanice. Arborii pot fi controlați în mod asincron, fie individual, fie prin programe configurate. Acest lucru optimizează rezultatele pentru

majoritatea materialelor rezistente la rupere și permite totodată autocurățarea în cazul materialelor înfășurate. Diferitele grinzi de tocare secundară permit definirea granulației finale în mod curat până la un produs final comercializabil.



Rotor maraton durabil

Tocător cu un singur arbore TEUTON

Tocătoarele cu un singur arbore cu acționare hidromecanică de la Eggersmann se caracterizează printr-o calitate uniformă a materialului la ieșire. Datorită diferitelor variante ale coșului de filtrare, este posibilă definirea granulației finale în funcție de necesități, până la un

produs final comercializabil. Diferitele instrumente de tocare pot fi schimbate cu ușurință în funcție de aplicație, ceea ce elimină necesitatea lucrărilor regulate de sudură. Inversarea automată a rotorului de tocare asigură că nu sunt ejectate corpuri străine.

Pe șenile



Ridicare cu cârlig



Electric



Diesel-hidraulic



Staționar



FORUS F 25 / F 25 E de la Eggersmann

Tocătoarele cu doi arbori Eggersmann din **seria FORUS** sunt tocătoare universale ideale pentru cele mai diverse aplicații de reciclare. **FORUS** poate mărunți fără probleme numeroase tipuri de deșeuri reciclabile și le poate pregăti pentru prelucrare ulterioară. În acest caz, accentul cade în principal pe tocarea materialelor fragile, cum ar fi lemnul vechi și resturile de la demolări, rădăcinile sau traversele de cale ferată.

Datorită transmisiei inovatoare, cu arbore asincron, **FORUS** este un partener de încredere și pentru aplicațiile

de prelucrare a deșeurilor. Chiar și aplicațiile speciale, cum ar fi prelucrarea sticlei, nu reprezintă o provocare pentru acest utilaj versatil.

Dimensiunile finale ale granulelor și randamentele tocătorului pot fi ajustate și optimizate în doar câteva minute, în funcție de aplicație, de la 120 mm la 500 mm, cu ajutorul sistemului hidraulic, modular, de grinzi de concasare secundară.



Aplicație: Lemn recuperat



Aplicație: Reciclarea sticlei



Aplicație: Paleți




Deșeuri de lemn până la 30 t/h
Deșeuri gunoi până la 30 t/h


Deșeuri menajere până la 25 t/h
Deșeuri verzi până la 25 t/h

FORUS F 25 / F 25 E de la Eggersmann

Poziția de lucru

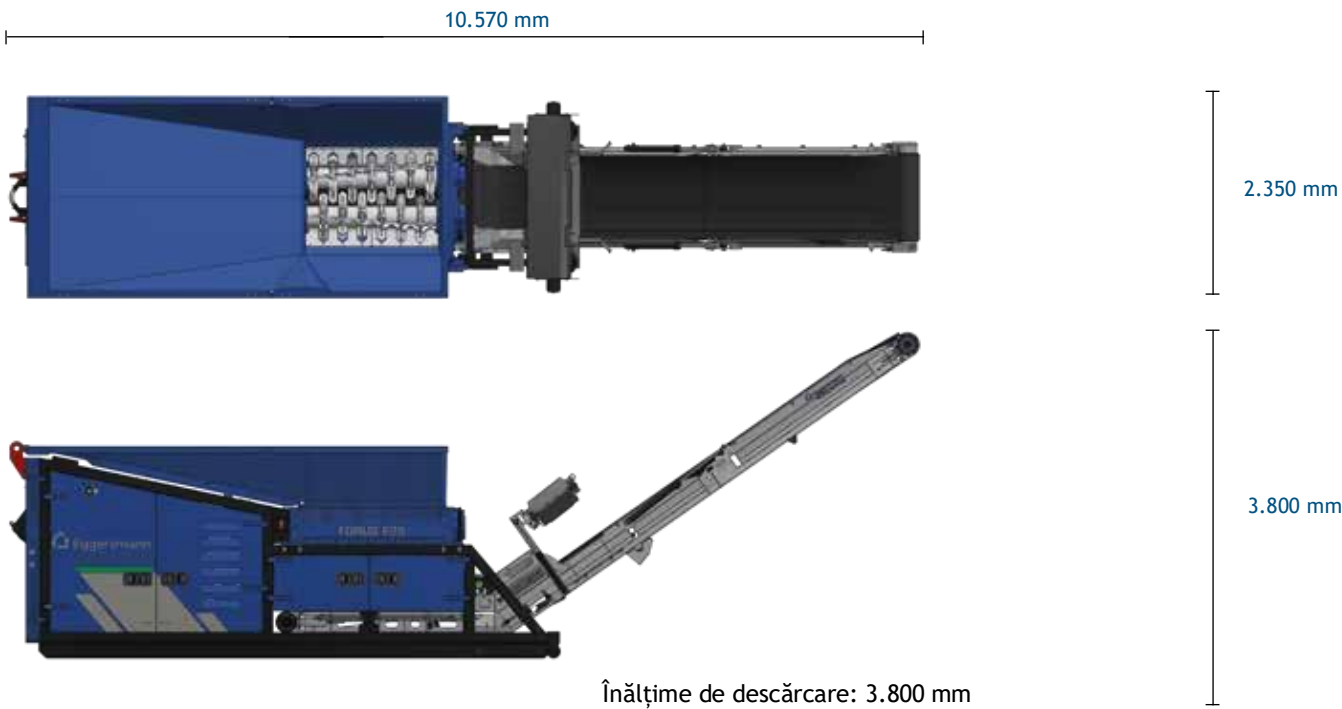

Poziția de transport

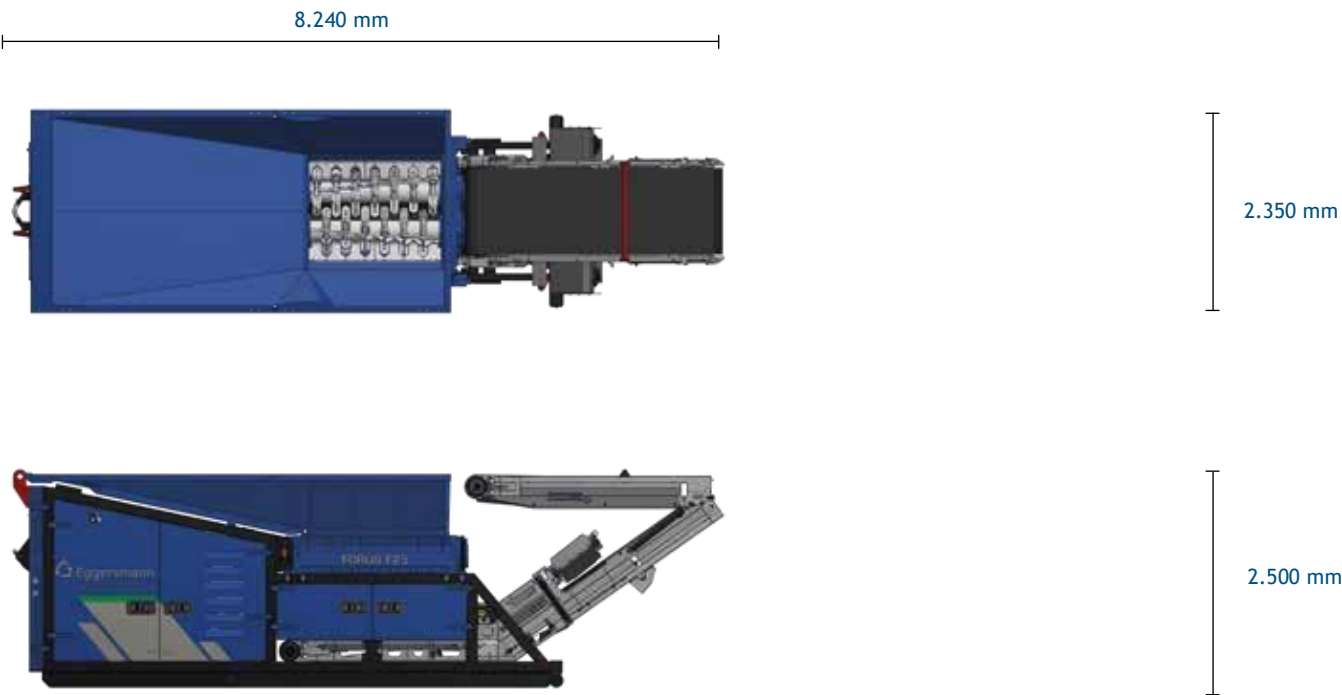

DATE TEHNICE | FORUS F 25


Motor		
Motor diesel		CAT C 7.1
Putere	kW / CP	186 / 252
Cilindree / cilindru		7,1 / 6 cilindri
Norma de emisii de gaze de eșapament		EPA Tier 4f / EU Stage V
Capacitate rezervor de combustibil	l	250
Componente de acționare		
Pompe / motoare hidraulice - Producător		2 x pompă cu piston axial / 2 x motor cu piston axial - Bosch Rexroth
Angrenaj planetar - Producător		2 x cutie de viteze Bonfiglioli
Șasiu		
Greutate totală permisă	kg	14.500
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	5
Pâlnie		pliabilă hidraulică
Unitate de tocare		
Număr de arbori		2
Deschiderea deasupra arborilor	mm	1.350 x 1.550
Turație arbore	U/m	28-5, arbori cu acționare individuală, asincronă
Înălțime de încărcare	mm	2.500
Bandă transportoare		
Bandă Chevron	mm	1.000 mm lățime

DATE TEHNICE | FORUS F 25 E

Motor		
Motor electric		T3C315L-4
Putere/Frecvență	kW / Hz	132 / 50
Componente de acționare		
Pompe / motoare hidraulice - Producător		2 x pompă cu piston axial / 2 x motor cu piston axial - Bosch Rexroth
Angrenaj planetar - Producător		2 x cutie de viteze Bonfiglioli
Șasiu		
Greutate totală permisă	kg	14.500
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	5
Pâlnie		pliabilă hidraulică
Unitate de tocare		
Număr de arbori		2
Deschiderea deasupra arborilor	mm	1.350 x 1.550
Turație arbore	U/m	28-5, arbori cu acționare individuală, asincronă
Bandă transportoare		
Bandă Chevron	mm	1.000 mm lățime

Eggersmann FORUS F 25

Poziția de lucru

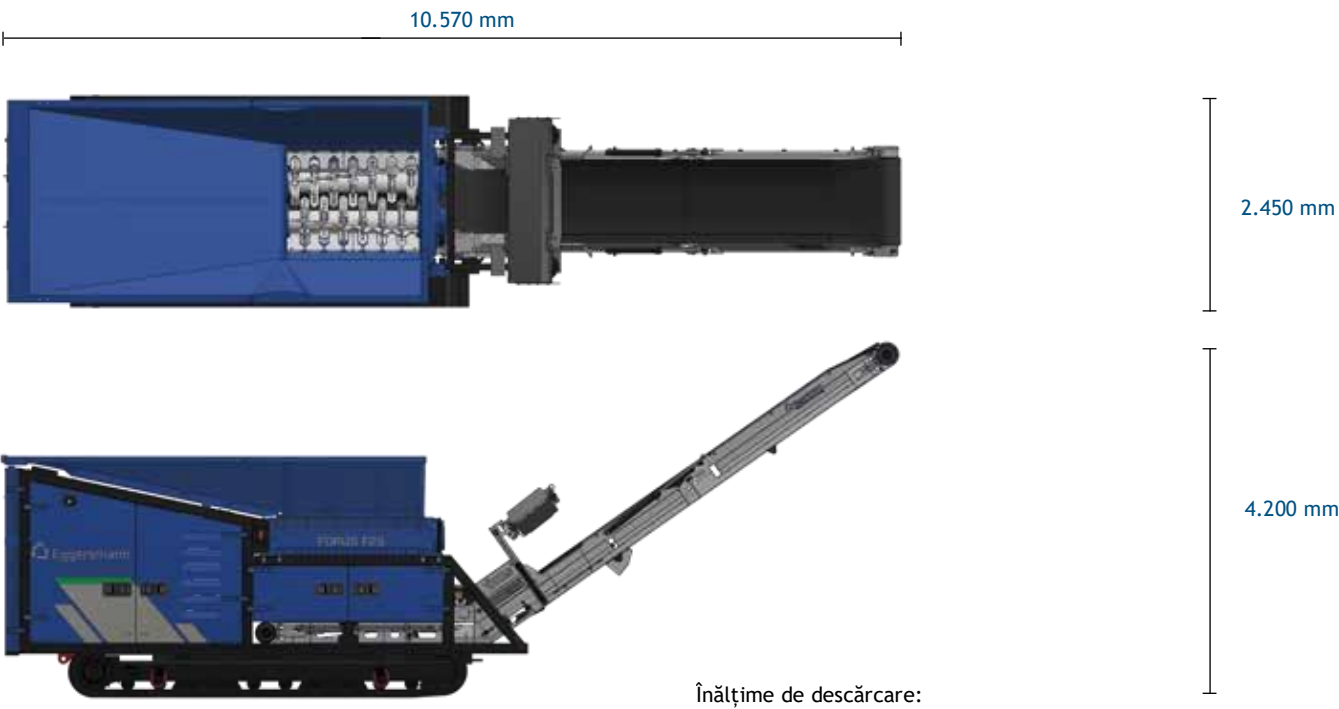

Poziția de transport



DATE TEHNICE | FORUS F 25

Motor		
Motor diesel		CAT C 7.1
Putere	kW / CP	186 / 252
Cilindree / cilindru		7,1 / 6 cilindri
Norma de emisii de gaze de eșapament		EPA Tier 4f / EU Stage V
Capacitate rezervor de combustibil	l	250
Componente de acționare		
Pompe / motoare hidraulice - Producător		2 x pompă cu piston axial / 2 x motor cu piston axial - Bosch Rexroth
Angrenaj planetar - Producător		2 x cutie de viteze - Bonfiglioli
Şasiu		
Şasiu pe şenile	mm	Lăţime podea 400 mm, 3 plăci de podea zimţate, 2 viteze
Greutate totală permisă	kg	17.500
Înălţime de încărcare	mm	2.850
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	5
Pâlnie		pliabilă hidraulică
Unitate de tocare		
Număr de arbori		2
Deschiderea deasupra arborilor	mm	1.350 x 1.550
Turaţie arbore	U/m	28-5, arbori cu acţionare individuală, asincronă
Bandă transportoare		
Bandă Chevron	mm	1.000 mm lăţime

Pe șenile



Electric



Diesel-hidraulic



Staționar



Eggersmann FORUS F 38 / F 38 E

Tehnologia de acționare extrem de eficientă, combinată cu mobilitatea maximă garantează cele mai mici costuri de exploatare, opțional cu cea mai recentă tehnologie diesel sau cu acționare electrică.

Tocătorul cu doi arbori Eggersmann **FORUS F 38** este fratele mai mare al **FORUS F 25**. Gama universală de aplicații și dimensiunea finală definibilă a granulelor constituie o parte integrantă a mașinii.

La fel ca **F 25**, **FORUS F 38** este echipat cu un buncăr de alimentare cu o capacitate de 5 m³, care poate fi acționat hidraulic prin simpla apăsare a unui buton, ideal pentru alimentarea încărcătorului frontal. Magnetul benzii cu reglare hidraulică a înălțimii poate fi reglat pe înălțime cu ajutorul telecomenzii și adaptat în mod optim la fluxul de material/substanță.

Designul de control ușor de utilizat și inteligent asigură disponibilitatea maximă a utilajului pentru o utilizare optimă. Afișajul digital pentru parametrii de performanță și nivelul de umplere, precum și mesajele de eroare și intervalele de mentenanță și întreținere asigură un proces de tocare fără probleme și fiabil.

Deșeuri de lemn
recuperat până la

Deșeuri menajere până la 30
t/h



Aplicație: Traverse de cale ferată



Aplicație: Deșeuri gunoi



Aplicație: Lemn recuperat

Eggersmann FORUS F 38 / F 38 E

Poziția de lucru



Poziția de transport



DATE TEHNICE | FORUS F 38

Motor		
Motor diesel		CAT C9.3
Putere	kW / CP	280 / 380
Cilindree / cilindru		9,3 L / 6 cilindri
Norma de emisii de gaze de eșapament		EPA Tier 4f / EU Stage V
Capacitate rezervor de combustibil	l	400
Componente de acționare		
Pompe / motoare hidraulice - Producător		2 x pompă cu piston axial / 2 x motor cu piston axial - Bosch Rexroth
Angrenaj planetar - Producător		2 x cutie de viteze - Bonfiglioli
Șasiu		
Greutate totală permisă	kg	aprox. 15.500
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	5
Pâlnie		pliabilă hidraulică
Unitate de tocare		
Număr de arbori		2
Deschiderea deasupra arborilor	mm	2.034 x 1.450
Turație arbore	U/m	23-5, arbori cu acționare individuală, asincronă
Înălțime de încărcare	mm	2.500
Bandă transportoare (reglabilă pe înălțime)		
Bandă Chevron	mm	1.200 mm lățime

DATE TEHNICE | FORUS F 38 E

Motor		
Motor electric		T3C315L-4
Putere	kW / Hz	200 / 50 Hz
Componente de acționare		
Pompe / motoare hidraulice - Producător		2 x pompă cu piston axial / 2 x motor cu piston axial - Bosch Rexroth
Angrenaj planetar - Producător		2 x cutie de viteze - Bonfiglioli
Șasiu		
Greutate totală permisă	kg	aprox. 15.500
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	5
Pâlnie		pliabilă hidraulică
Unitate de tocare		
Număr de arbori		2
Deschiderea deasupra arborilor	mm	2.034 x 1.450
Turație arbore	U/m	23-5, arbori cu acționare individuală, asincronă
Bandă transportoare (reglabilă pe înălțime)		
Bandă Chevron	mm	1200 mm lățime

Eggersmann FORUS F 38 / F 38 E

Poziția de lucru



Poziția de transport



DATE TEHNICE | FORUS F 38

Motor		
Motor electric		T3C315L-4
Putere	kW / CP	200 / 50 Hz
Componente de acționare		
Pompe / motoare hidraulice - Producător		2 x pompă cu piston axial / 2 x motor cu piston axial - Bosch Rexroth
Angrenaj planetar - Producător		2 x cutie de viteze - Bonfiglioli
Șasiu		
Șasiu pe șenile	mm	Lățime podea 400 mm, 3 plăci de podea zimțate, 2 viteze
Greutate totală permisă	kg	aprox. 18.000
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	5
Pâlnie		pliabilă hidraulică
Unitate de tocare		
Număr de arbori		2
Deschiderea deasupra arborilor	mm	2.034 x 1.450
Turație arbore	U/m	23-5, arbori cu acționare individuală, asincronă
Bandă transportoare (reglabilă pe înălțime)		
Bandă Chevron	mm	1200 mm lățime

DATE TEHNICE | FORUS F 38 E

Motor		
Motor electric		T3C315L-4
Putere	kW / Hz	200 / 50 Hz
Componente de acționare		
Pompe / motoare hidraulice - Producător		2 x pompă cu piston axial / 2 x motor cu piston axial - Bosch Rexroth
Angrenaj planetar - Producător		2 x cutie de viteze - Bonfiglioli
Șasiu		
Șasiu pe șenile	mm	Lățime podea 400 mm, 3 plăci de podea zimțate, 2 viteze
Greutate totală permisă	kg	aprox. 18.000
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	5
Pâlnie		pliabilă hidraulică
Unitate de tocare		
Număr de arbori		2
Deschiderea deasupra arborilor	mm	2.034 x 1.450
Turație arbore	U/m	23-5, arbori cu acționare individuală, asincronă
Bandă transportoare (reglabilă pe înălțime)		
Bandă Chevron	mm	1200 mm lățime

Remorcă cu axă



Pe șenile



Electrică



Diesel-hidraulic



Staționar



Eggersmann TEUTON Z 50

Noua generație de tocătoare universale **TEUTON** de la Eggersmann impresionează printr-o varietate aproape inepuizabilă de aplicații. Indiferent dacă este vorba de deșeuri de lemn recuperat, deșeuri verzi, rădăcini sau deșeuri voluminoase - mașinile din seria **TEUTON** mărunțesc aceste materiale la fel de eficient ca și loturile speciale, anvelopele, materialele plastice, saltelele sau monocomponentele. La fel ca celelalte tocătoare **TEUTON**, și **TEUTON Z 50** este echipat cu unelte de tocare interschimbabile. În funcție de sfera de aplicare, acestea pot fi selectate în funcție de necesități

și schimbate cu ușurință într-un timp scurt. Sistemul opțional de coșuri cu sită permite tocarea până la o granulație comercializabilă într-o singură operație. Un alt punct de atracție al mașinii sunt benzile transportoare mari și late, care permit descărcarea fără blocaje a materialului în toate aplicațiile. Înălțimea de descărcare este de până la 5 metri. Viteza benzii transportoare este reglabilă în mod continuu.



Aplicație: Deșeuri verzi



Aplicație: Lemn recuperat



Aplicație: Deșeuri gunoi



Deșeuri de lemn recuperat până la 50 t/h
Deșeuri gunoi până la 85 t/h

Deșeuri menajere până la 60 t/h
Deșeuri verzi până la 95 t/h

Eggersmann TEUTON Z 50

Poziția de lucru



Poziția de transport



DATE TEHNICE | TEUTON Z 50

Motor		
Motor diesel		Cummins X12
Putere	kW / CP	373 / 507
Cilindree / cilindru		12 L / 6 cilindri în linie
Norma de emisii de gaze de eșapament		EU Stage V, Opțional II
Șasiu		
		Șasiu cu 3 axe centrale conform StVZO cu ABS/ESP
Pneuri		385/65 R22,5
Greutate totală	kg	25.000
Iluminat	V	24
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	7,5
Înălțimea laturii de încărcare	mm	3.000
Lățimea de umplere	mm	3.000 - 4.000
Unitate de tocare		
Număr unelte rotor	Buc.	30
Număr dinți contracuțit	Buc.	19
Lungime rotor	mm	3.000
Diametru rotor	mm	600, max. Diametru cerc tăiere 1.050
Turație rotor	rpm	20 - 40, reversibilă
Bandă transportoare spate		
Lungime	mm	6.570
Lățime	mm	1.200
Înălțime de descărcare (variabilă continuu)	mm	2.000 - 5.000

Eggersmann TEUTON Z 50

Poziția de lucru



Poziția de transport



DATE TEHNICE | TEUTON Z 50

Motor		
Motor diesel		Cummins X12
Putere	kW / CP	373 / 507
Cilindree / cilindru		12 L / 6 cilindri în linie
Norma de emisii de gaze de eșapament		EU Stage V, Opțional II
Capacitate rezervor de combustibil	l	650
- Diesel		85
- Add blue		
Şasiu pe şenile		
Şasiu pe şenile	mm	Lăţime podea 400 mm, 3 plăci de podea zimţate, 2 viteze
Greutate totală	kg	27.500
Iluminat	V	24
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	7,5
Înălţimea laturii de încărcare	mm	3.000
Lăţimea de umplere	mm	3.000 - 4.000
Unitate de tocare		
Număr unelte rotor	Buc.	30
Număr dinţi contracuţit	Buc.	19
Lungime rotor	mm	3.000
Diametru rotor	mm	600, max. Diametru cerc tăiere 1.050
Turaţie rotor	rpm	20 - 40, reversibilă
Bandă transportoare spate		
Lungime	mm	6.570
Lăţime	mm	1.200
Înălţime de descărcare (variabilă continuu)	mm	2.000 - 5.000

DATE TEHNICE | TEUTON Z 50 E

Motor		
Motor electric		T3C315L-4
Putere	kW / Hz	200 / 50 Hz
Şasiu pe şenile		
Şasiu pe şenile	mm	Lăţime podea 400 mm, 3 plăci de podea zimţate, 2 viteze
Greutate totală	kg	27.000
Iluminat	V	24
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	7,5
Înălţimea laturii de încărcare	mm	3.000
Lăţimea de umplere	mm	3.000 - 4.700
Unitate de tocare		
Număr unelte rotor	Buc.	30
Număr dinţi contracuţit	Buc.	19
Lungime rotor	mm	3.000
Diametru rotor	mm	600, max. Diametru cerc tăiere 1.050
Turaţie rotor	rpm	20 - 40, reversibilă
Bandă transportoare spate		
Lungime	mm	6.570
Lăţime	mm	1.200
Înălţime de descărcare (variabilă continuu)	mm	2.000 - 5.000



Semiremorcă



Pe șenile



Diesel-hidraulic



Staționar



Eggersmann TEUTON Z 60

Rotorul de tocare de trei metri este echipat cu 30 de scule de tocare interschimbabile. Contracuțitul are 19 dinți. Designul este simplu și robust și ca distanțele dintre sculele de tocare ale rotorului de tocare și contracuțitul să fie modificate rapid și flexibil. În acest fel, dimensiunea produsului final poate fi reglată în funcție de necesități, cu peste zece opțiuni de setări diferite.

După ce trece de contracuțit, materialul cade pe banda de descărcare. În plus, poate fi montat un coș de sită. Datorită sistemului opțional de coșuri de sită, mașinile din seria **TEUTON** pot produce o dimensiune definită a bucatii într-o singură operațiune, dacă este necesar. După tocare, materialul cade mai întâi pe acest coș de sită, care înconjoară jumătatea inferioară a rotorului de tocare. Doar materialul mai mic sau egal cu dimensiunea definită a particulelor definite trece prin coșul de sită.

Deșeuri de lemn
recuperat până la

Deșeuri menajere până la
65 t/h Deșeuri verzi până la



Aplicație: Lemn recuperat



Aplicație: Rădăcini




Aplicație: Deșeuri gunoi

Eggersmann TEUTON Z 60

Poziția de lucru



Poziția de transport

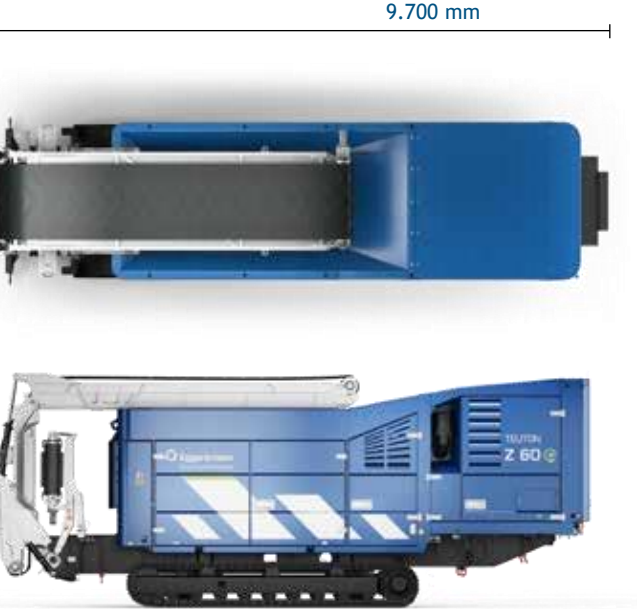

2.550 mm

5.000 mm

2.540 mm

3.700 mm

DATE TEHNICE | TEUTON Z 60


Motor		
Motor diesel		Cummins QSX 15 EU Stage V, EPA Tier 4 final
Putere	kW / CP	447 / 600
Cilindree / cilindru		15 L / 6 cilindri în linie
Norma de emisii de gaze de eșapament		EU Stage V, Opțional II
Şasiu pe şenile		
Şasiu pe şenile	mm	Lăţime podea 450 mm, 3 plăci de podea zimţate, 2 viteze
Greutate totală	kg	34.000
Iluminat	V	24
Zona de umplere		
Volum de umplere	m³	7,5
Lăţimea de umplere	mm	3.000 - 4.000
Unitate de tocare		
Număr unelte rotor	Buc.	30
Număr dinţi contracuţit	Buc.	19
Lungime rotor	mm	3.000
Diametru rotor	mm	600, max. Diametru cerc tăiere 1.050
Turaţie rotor	rpm	20 - 40, hidraulică reversibilă
Bandă transportoare de descărcare		
Lungime	mm	7.560
Lăţime	mm	1.200
Înălţime de descărcare max.	mm	4.000 - 5.000
Înălţime de încărcare		
Înălţime de încărcare până la partea superioară a buncărului	mm	3.400
Înălţime de încărcare până la partea superioară a extensiei buncărului	mm	3.800
Volum de încărcare		
Volum de încărcare fără extensie buncăr	l	4.400
Volum de încărcare cu extensie buncăr (cu conectare)	l	6.580
Volum de încărcare cu două extensii de buncăr (cu conectare)	l	8.770

Eggersmann TEUTON Z 60

Poziția de lucru



Poziția de transport

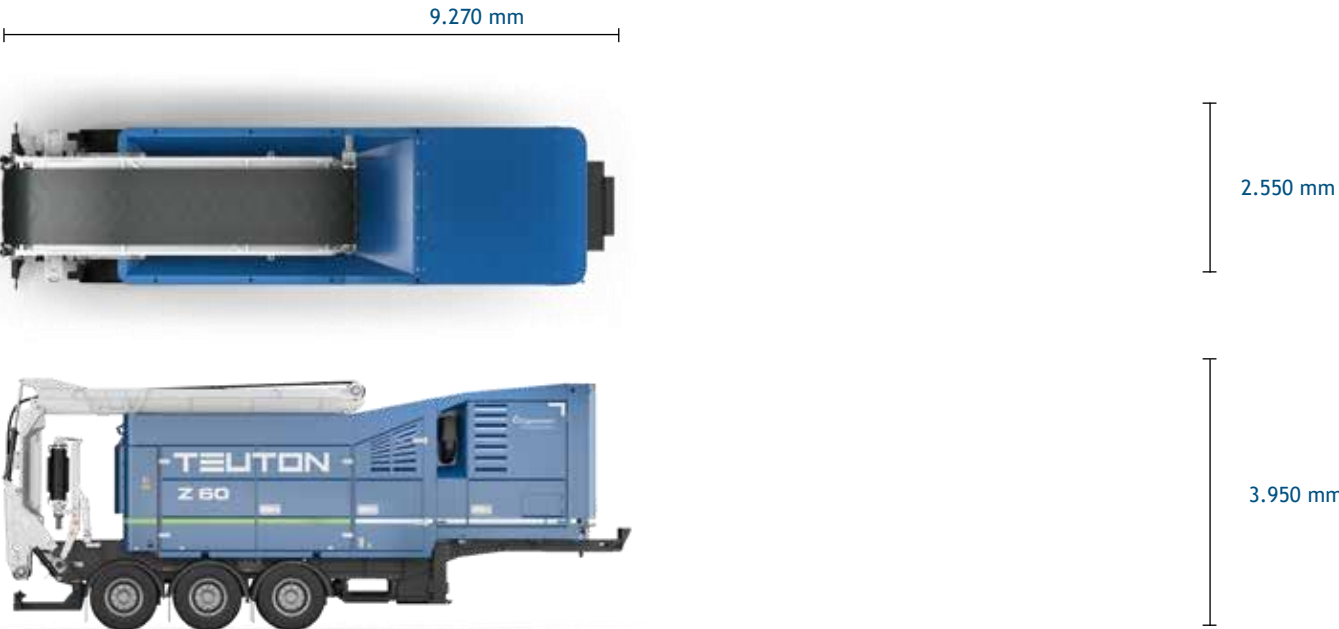

DATE TEHNICE | TEUTON Z 60

Motor		
Motor diesel		Cummins QSX 15 EU Stage V, EPA Tier 4 final
Putere	kW / CP	447 / 600
Cilindree / cilindru		15 L / 6 cilindri în linie
Norma de emisii de gaze de eșapament		EU Stage V, Opțional II
Șasiu		
Greutate totală	kg	32.000
Zona de umplere		
Volum de umplere	l	4.400
Înălțimea laturii de încărcare	mm	3.000
Lățimea de umplere	mm	3.000 - 4.000
Unitate de tocare		
Număr unelte rotor	Buc.	30
Număr dinți contracuțit	Buc.	19
Lungime rotor	mm	3.000
Diametru rotor	mm	600, max. Diametru cerc tăiere 1.050
Turație rotor	rpm	20 - 40, reversibilă
Bandă transportoare de descărcare		
Lungime	mm	7.560
Lățime	mm	1.200
Înălțime de descărcare max.	mm	3.980
Înălțime de încărcare		
Înălțime de încărcare până la partea superioară a buncărului	mm	3.200
Înălțime de încărcare până la partea superioară a extensiei buncărului	mm	3.600
Volum de încărcare		
Volum de încărcare fără extensie buncăr	l	4.400
Volum de încărcare cu extensie buncăr	l	6.580
Volum de încărcare cu două extensii de buncăr	l	8.770



Soluții



Șasiu pe șenile sau axă de ridicare



Turații ale arborelui reglabile individual



Separator magnetic de neodim reglabil hidraulic pe înălțime



TEUTON: Sistem de coșul de sită - pentru producția de granule finite



FORUS: bare de tocare interschimbabile fără scule pentru granulație finală variabilă



Dispozitiv de umezire a materialului - pentru reținerea prafului



Acționări pe șenile robuste, 2 viteze, plăci de protecție la sol



Separator magnetic puternic din neodim, reglabil hidraulic pe înălțime, ejecție a resturilor pe ambele părți



Buncăr automat (FORUS) - pentru optimizarea automată a alimentării



Sistem radio cu 30 de canale cu funcție integrată de oprire de urgență



Adaptor de montare cu bilă - pentru manevrarea simplificată a întregii mașini



Trapă de tocare - pivotabilă hidraulic = acces liber la zonă de tocare

Domenii de aplicare

De peste 30 de ani, mărcile de produse Eggersmann sunt utilizate la nivel mondial în diverse aplicații. Tocăm, sortăm, amestecăm, separăm și compostăm o mare varietate de materiale. În continuare vă prezentăm o avanpremieră a varietății de aplicații a tehnologiei de reciclare Eggersmann.

Vom fi bucuroși să vă sfătuim dacă doriți să vă dedicați unei noi aplicații, să optimizați procesele existente sau să mergeți pe căi complet noi. Deoarece acumulăm experiență la nivel mondial, aproape că nu există nicio cerință pe care să nu o fi rezolvat deja în acest mod sau într-un mod similar.





Service și piese de schimb

Fiabil · Rapid · La nivel mondial

Pentru a asigura longevitatea și disponibilitatea utilajului dumneavoastră Eggersmann, vă suntem alături în calitate de partener de service competent. Specialiștii, tehnicienii, mecanicii, inginerii mecatronici și programatorii noștri vă stau la dispoziție în toată lumea. Beneficiați astăzi de experiența personalului nostru de service și de sprijinul competent al dealerilor noștri regionali.

Service Eggersmann în detaliu:

- › Punerea în funcțiune, asamblarea și instructajul pentru mașini
- › Întreținere preventivă
- › Menținanță și întreținere
- › Depanare
- › Modernizarea și îmbunătățirea mașinilor
- › Consultanță de specialitate

În timpul inspecției mașinii dumneavoastră Eggersmann de către personalul nostru de service instruit, toate setările de bază sunt verificate în ceea ce privește uzura, funcționarea și siguranța. Pe scurt: este evaluată starea reală a mașinii. Veți primi apoi o listă de verificare pentru service și un proces-verbal de service.

Avantajele verificării periodice de service


Eggersmann:

- › Creșterea disponibilității și longevității mașinii
- › Sistem de avertizare timpurie pentru uzură:
Depanarea timpurie și planificată duce la reducerea timpilor de nefuncționare ai mașinii
- › Reducerea costurilor datorită cheltuielilor reduse cu reparațiile
- › Consiliere cuprinzătoare

Doriți să vă înregistrați mașina pentru inspecție sau întreținere? Aveți un caz de service? Nicio problemă! Nu ezitați să ne contactați chiar astăzi. Angajații noștri vă stau la dispoziție în toată lumea și vă vor ajuta cu plăcere la fața locului.

Tel. +49 800 EGGERSMANN
Tel. +49 800 3443776

Nu trebuie decât să ne contactați și vom stabili o întâlnire la fața locului cât mai repede posibil. Vă garantăm un timp scurt de procesare.

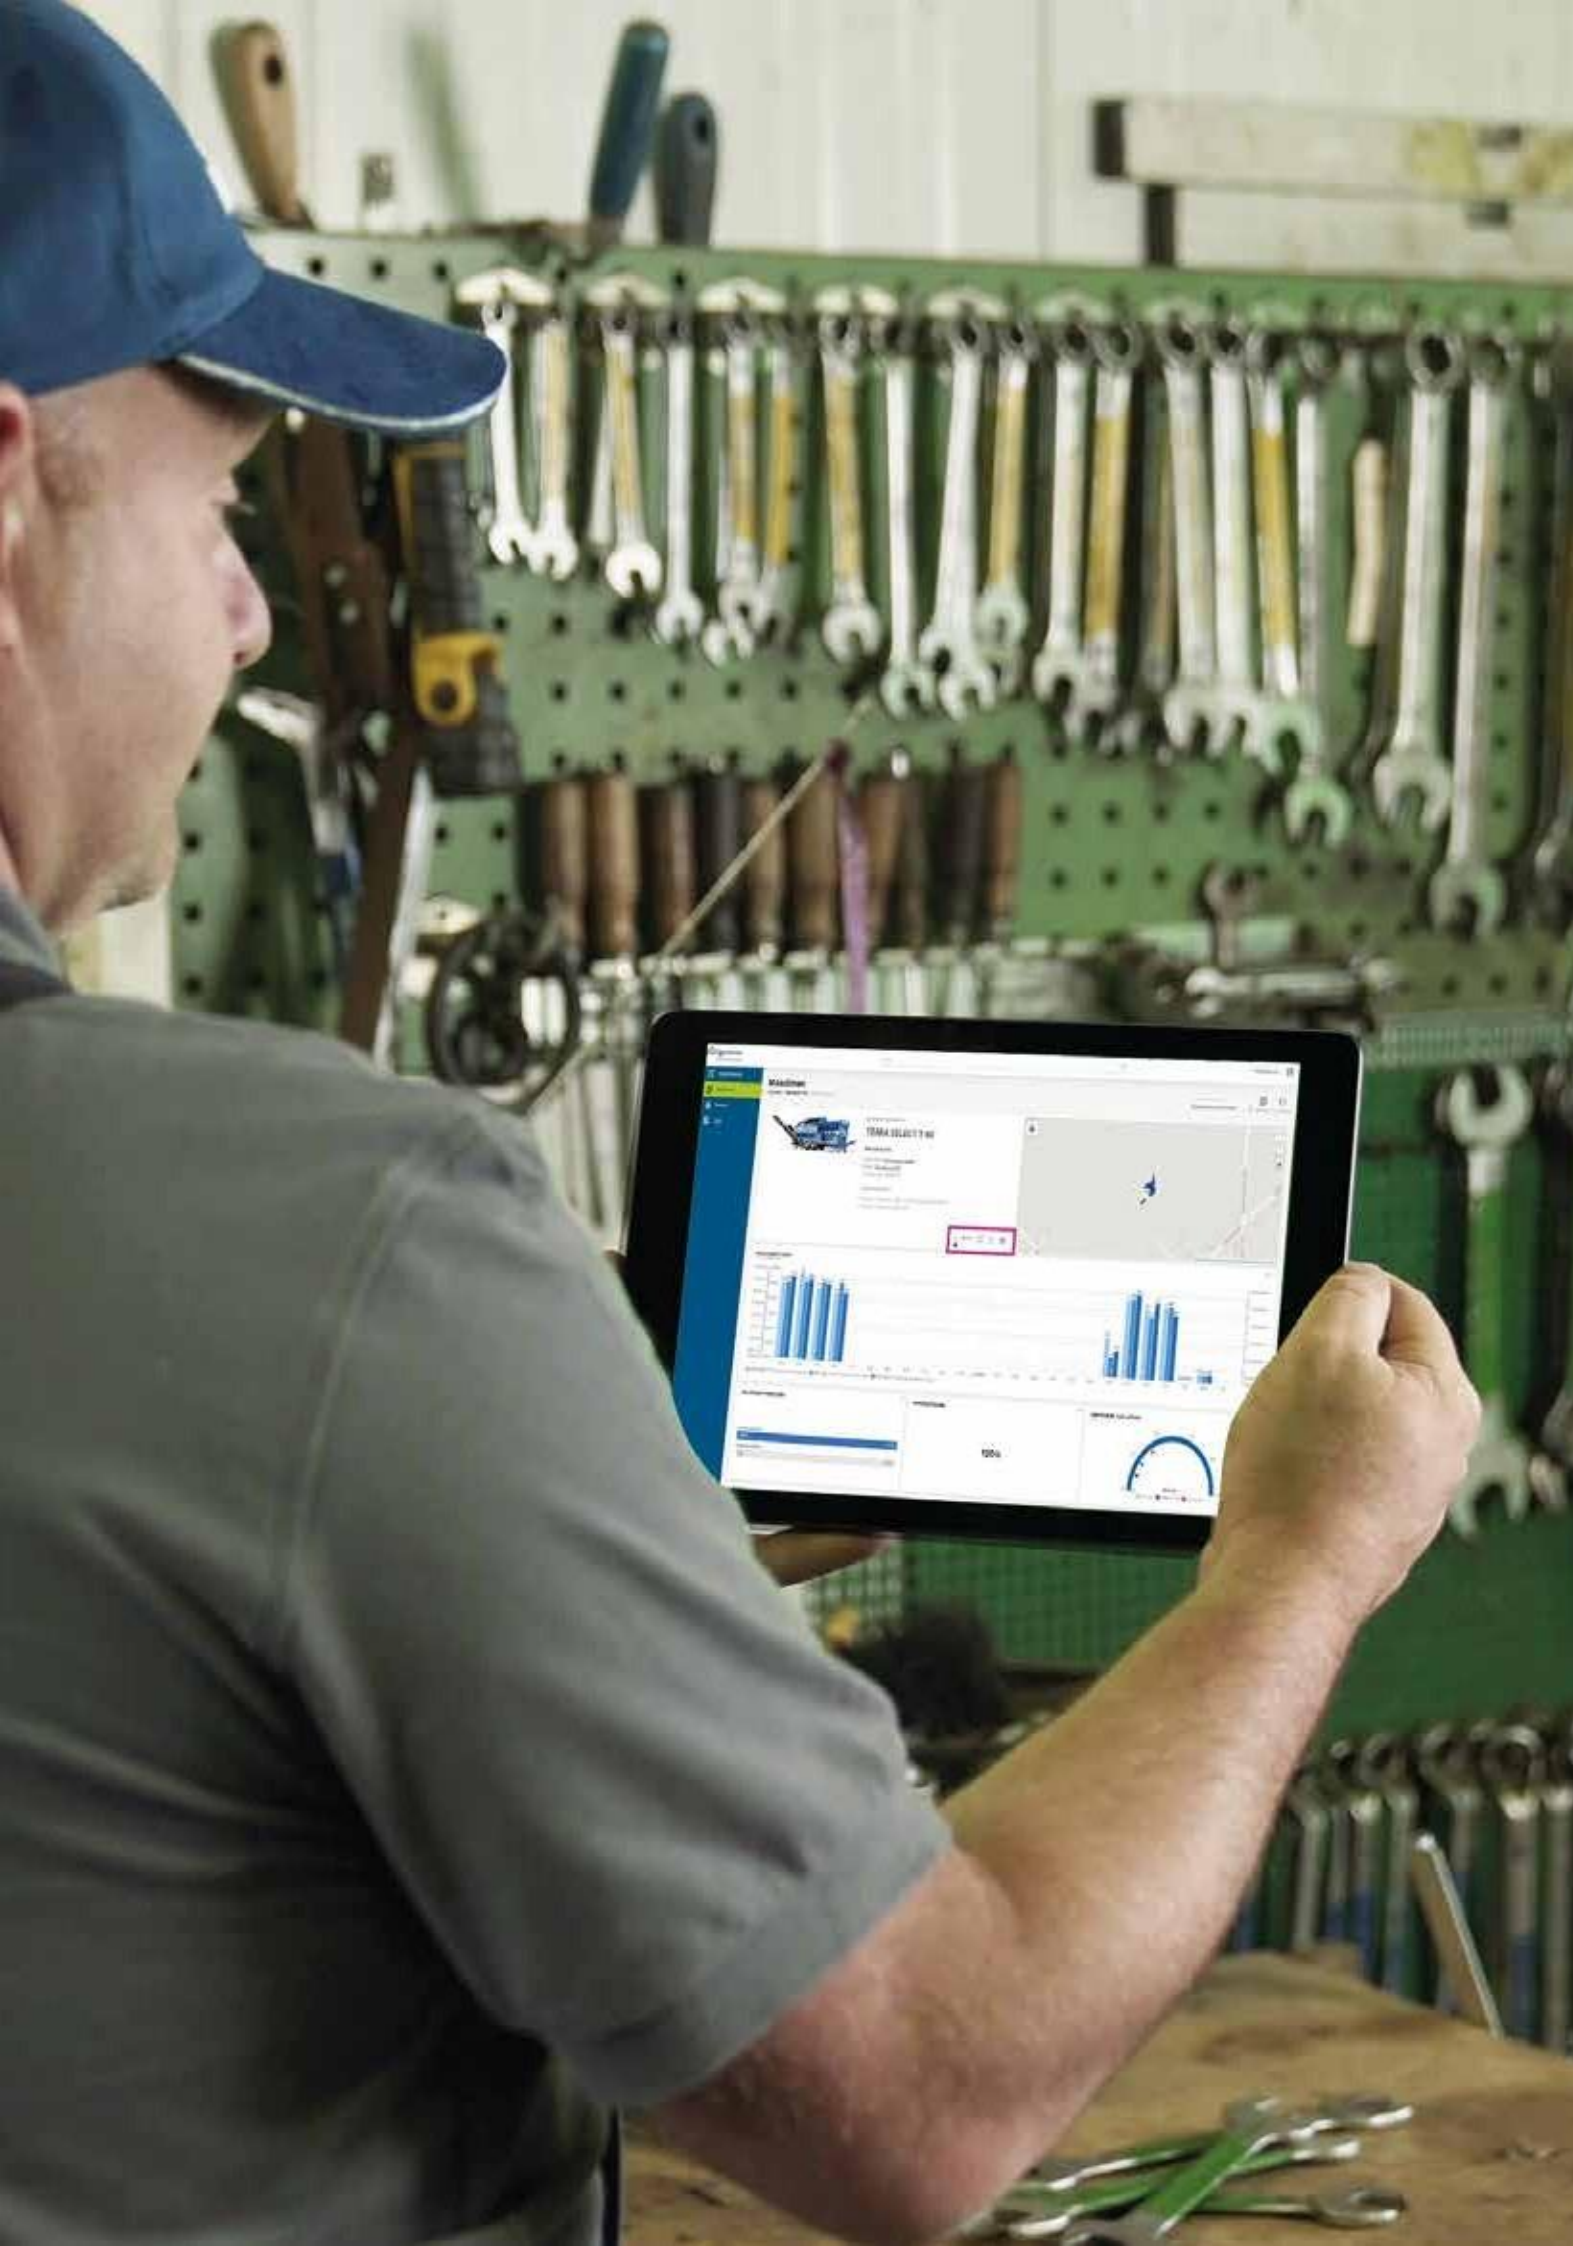

Notificare de alarmă și de întreținere



Controlul costurilor operaționale



Operare intuitivă



Urmărire și localizare



Diagnosticarea defecțiunilor



Parametrii mașinii



Instrumente de raportare cu istoric

Rapoarte automatizate



Eggersmann Telematic

Service de la distanță și monitorizarea mașinilor

Sistemul telematic Eggersmann reprezintă o completare utilă pentru controlul costurilor și monitorizarea operațională a mașinilor dumneavoastră.

și evaluate în permanență prin Internet și PC, laptop sau smartphone, în direct sau ulterior în portalul Eggersmann Telematic.

Simplifică considerabil operațiunile de întreținere și service. Mașina trimite partenerului de service necesarul de întreținere viitor sau îl informează direct în cazul unei defecțiuni. În ambele cazuri, partenerul de service are acces la parametrii relevanți și poate pregăti în mod optim operațiunea. Eggersmann Telematic va acoperi costurile pentru primul an de utilizare al Eggersmann Telematic.

Instrumentul Eggersmann Telematic este inclus ca dotare standard în toate mașinile.

Telematic vă documentează succesul

Datorită Eggersmann Telematic, datele de lucru, consumul de consumabile și locația mașinii dumneavoastră pot fi monitorizate

