



EGG_Individual_15.09.2022_Verstuea2

Note

Cuprins

4	Filosofia noastră
6	Individual
8	Ciur cu tambur
9	Ciur cu sită stea
10	TERRA SELECT T 40 E
14	TERRA SELECT T 50
18	TERRA SELECT T 60
22	TERRA SELECT T 70
26	STAR SELECT S 60 E
30	Soluții
31	Aplicații
32	Service
34	Eggersmann Telematic

Filosofia Eggersmann

În calitate de contribuitor activ în industria de reciclare, sprijinim zilnic lupta globală pentru protecția mediului și a climei - atât cu instalațiile și utilajele noastre speciale, cât și cu mulți ani de experiență, know-how aprofundat și pasiune.

Misiunea noastră este să reciclăm deșeurile de toate tipurile la cea mai înaltă calitate posibilă.

Cu ajutorul mașinilor și instalațiilor noastre speciale, separăm cât mai multe materiale reciclabile posibil înainte ca deșeurile să fie incinerate sau depozitate la groapa de gunoi. Acest lucru reduce în mod semnificativ emisiile de CO₂ în timpul incinerării, în timp ce masele depozitelor de deșeuri sunt mult reduse. În plus, în mediul înconjurător se eliberează mai puțini poluanți și microplastice.

În stațiile noastre de tratare biologică a deșeurilor, generăm energie regenerabilă din biomasă, economisind astfel gaze cu efect de seră și combustibili fosili. Totodată, producem îngrășăminte de calitate pentru agricultură. Spre deosebire de îngrășămintele minerale care conțin valori ridicate de nitrați și sunt dăunătoare pentru sol, acest ameliorator natural oferă solului un humus bogat. Procesăm anual aproximativ 170.000 de tone de biomasă în compost / îngrășământ de calitate și contribuim în acest mod, printre altele, la producția de alimente durabilă și ecologică.

Fie că sunt mobile sau staționare, mașinile de reciclare de la Eggersmann reprezintă prima alegere pentru transferul, cernerea și tocarea eficiente și ușor de utilizat, cu cele mai mici costuri de operare și cea mai mare fiabilitate.

Mașinile noastre se caracterizează prin numeroase caracteristici orientate spre viitor și de pionierat, cum ar fi tehnologia de reducere a zgomotului Eggersmann **NRT**, o configurație special adaptată la mașină pentru reducerea nivelului de presiune acustică.

Alte caracteristici importante ale tehnologiei mașinilor noastre sunt sistemul de întreținere minimă Minimum Maintenance System **MMS** (intervale de întreținere foarte lungi și efort de întreținere minimizat pentru o disponibilitate maximă a mașinii) sau instrumentul de întreținere de la distanță Eggersmann Telematic. Cele mai noi motoare de ultimă generație, Stage V, precum și Eggersmann **ASC** Auto Standby Control, funcția de standby automată a mașinii, printre altele, asigură mai multă sustenabilitate și un consum redus de combustibil. Noua generație electrică de ciururi cu tambur mobile TERRA SELECT și ciururi cu sită stea STAR SELECT este disponibilă în versiune hibridă sau plug-in cu unități de înaltă performanță și oferă cel mai înalt nivel de sustenabilitate.



Individual

Ciururile mobile cu tambur de la Eggersmann oferă performanțe maxime la un preț corect. Cu o lungime a tamburului de la 4,2 metri până la 7,5 metri și o capacitate de cernere în funcție de material de până la 250 m³/h, oferim soluții pentru fiecare aplicație. Cu diametre ale tamburului de până la 2,2 m, suprafața efectivă de cernere este cu până la 10% mai mare decât în cazul mașinilor comparabile. Acest lucru duce la un rezultat al sortării de calitate superioară și la un debit mai mare de material cu aceeași lungime a ciurului.

Cu ciurul mobil cu sită stea **STAR SELECT S 60 E**, se pot sorta simultan trei fracții și se pot obține cele mai mari debite (până la 300 m³/h, în funcție de material). Timpii de nefuncționare reduși și precizia sortării sunt caracteristici suplimentare ale mașinii.

Mașinile Eggersmann sunt disponibile în versiuni diesel, hibride sau complet electrice. În plus, multe mașini sunt disponibile și ca semiremorci sau cu șasiu pe șenile.

Ciur cu tambur

Ciururile cu tambur Eggersmann **TERRA SELECT** oferă soluția potrivită pentru orice dimensiune de spațiu și pentru orice aplicație. În comparație cu ciururile cu sită stea, acestea sunt mai puțin sensibile la materialele umede și oferă cea mai mare flexibilitate. Tamburii sitei pot fi schimbați cu ușurință la mașinile **TERRA SELECT** și astfel pot fi adaptați la aplicația dorită.

Eggersmann oferă o gamă largă de dimensiuni de ochiuri. La sortarea fină, se utilizează tamburi de cernere cu segmente de sârmă care sunt ușor de înlocuit,

tamburii solizi cu ochiuri rotunzi sunt utilizați pentru aplicații cu deșeuri, iar tamburii universali cu ochiuri pătrate decalate sunt utilizați pentru alte aplicații. Un șnec de alimentare special adaptat la mașina respectivă asigură o performanță continuă de cernere, chiar și în cele mai dificile condiții, chiar dacă mașina de cernere este manipulată necorespunzător. Cea mai lungă durată de exploatare a tamburilor sitei este garantată prin utilizarea oțelului de cea mai bună calitate și a suprafețelor de rulare cu pereți groși. Portofoliul extins de tamburi EGGERSMANN acoperă ochiuri de sită de 8 - 80 mm.



Bandă extinsă pentru granulație fină



Bandă dintr-o singură bucată pentru granulație fină



Schimbare rapidă a tamburului



Racletă pentru mătură

Ciur cu sită stea

Mașinile de cernere cu sită stea Eggersmann din seria **STAR SELECT** se caracterizează prin cele mai mari rate de randament la cernerea compostului. Randamentele în aplicațiile cu așchii de lemn, scoarță și deșeuri de lemn sunt și ele semnificativ mai mari decât în variantele de tambur. În plus, ciurul cu sită stea **STAR SELECT** generează trei fracții de cernere.

Cu setarea corectă, ciururile cu sită stea pot atinge un debit uriaș. În plus, rezultatul fiecărei fracții poate fi controlat în mod individual prin reglarea vitezei punților individuale de cernere. Materialele ușoare nedorite pot fi plasate în așa fel încât aspirarea

să poată fi realizată în mod optim la banda de descărcare respectivă cu ajutorul separatorului cu aer AIRFIX opțional, iar rezultatul sortării poate fi îmbunătățit semnificativ. **STAR SELECT S 60 E** de la Eggersmann este disponibil opțional fie ca hibrid, fie complet electronic și, prin urmare, necesită foarte puțină mentenanță și întreținere și este ecologic.



Arbore de sită fină Eggersmann cu sistem QuickChange



Element de curățare Duramax



Telecomandă radio

Electric



Cu roți



Eggersmann TERRA SELECT T 40 E

TERRA SELECT T 40 E este un ciur cu tambur într-o versiune complet electrică.

Mașina este proiectată pentru materiale precum biomasă, compost, pământ sau deșeuri de lemn, gunoi și multe altele. În funcție de tipul de material, mașina atinge un debit de cernere de până la 100 m³ pe oră, cu o suprafață a sitei de 19 m².

Datorită dimensiunilor sale compacte - tamburul are un diametru de 1.600 mm și o lungime de 4.200 mm - ciurul cu tambur **TERRA SELECT T 40 E** este rapid și ușor de transportat. Cu ochetul de remorcare opțional de 40 mm, mașina, care este omologată pentru traficul rutier public, poate fi transportată și în spatele camioanelor mai mici sau tractoarelor agricole. La locația de utilizare, mașina poate fi deplasată cu ușurință cu un stivuitor, încărcător frontal și tractoare, garantând disponibilitatea pentru utilizare în doar 5 minute.

Când **TERRA SELECT T 40 E** este gata de funcționare, poate fi alimentat cu energie prin intermediul conexiunii la rețea (plug and play). Acest lucru face ca **T 40 E** să fie o soluție extrem de eficientă și economică pentru pregătirea materialelor.



Plug-and-Play



Dimensiuni compacte




Tehnologie de transport fără
scurgeri cu benzi transportoare
de cea mai înaltă calitate




Eggersmann TERRA SELECT T 40 E

Poziția de lucru

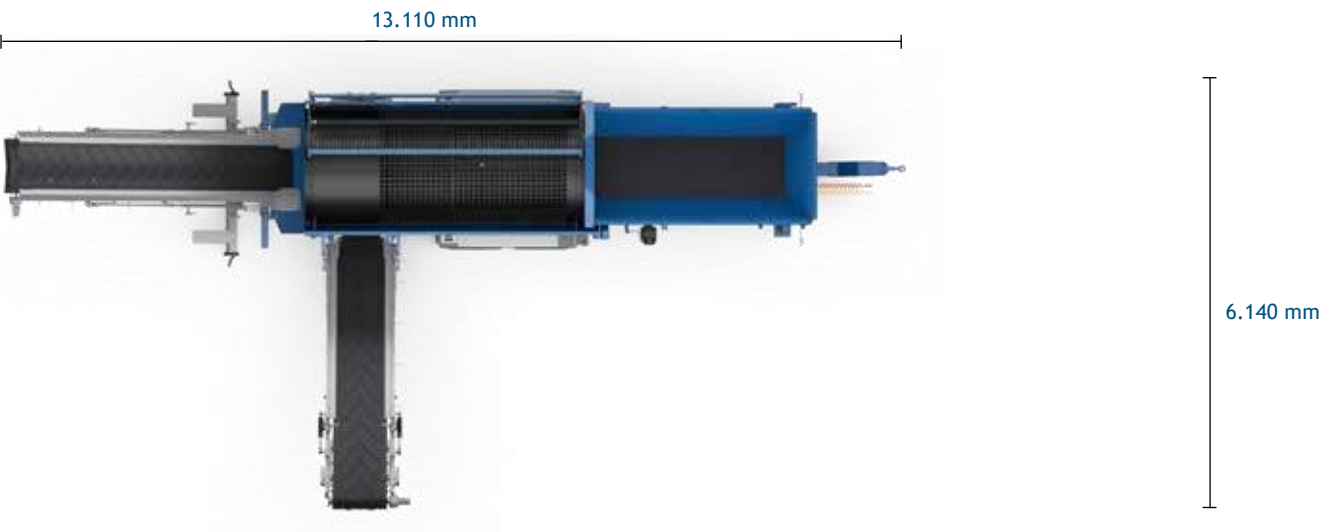

Poziția de transport

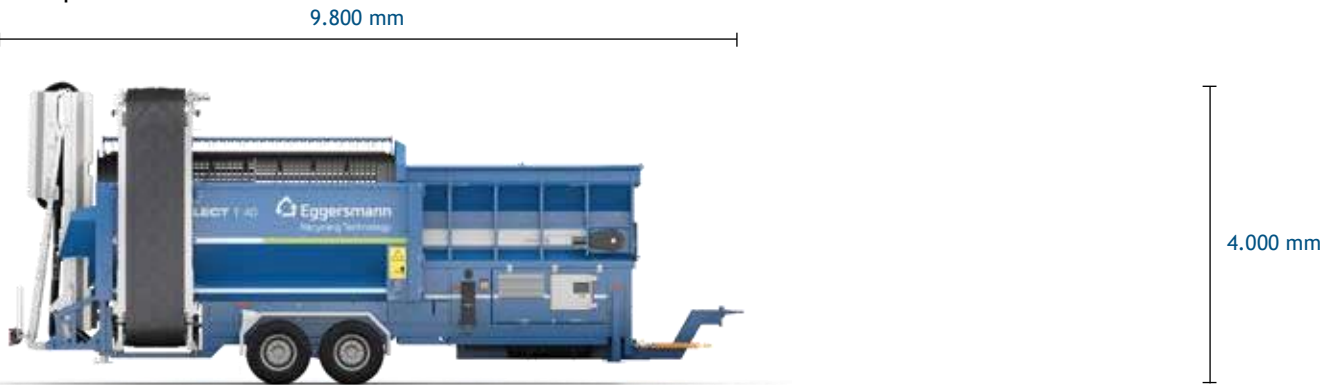

DATE TEHNICE | TERRA SELECT T 40 E

Șasiu		
Axe		Remorcă centrală cu 2 axe cf. StVZO cu ABS
Pneuri		285/70 R19,5
Greutate totală	kg	13.500
Iluminat	V	24
Ochet de remorcare	D (mm)	50
Dimensiuni buncăr		
Cantitate de umplere		> 3,4
Latura de umplere		ambele laturi
Înălțime de umplere	mm	2.650
Lățime buncăr	mm	3.150
Adâncime buncăr	mm	1.550
Lățime de bandă buncăr	mm	1.000
Tambur de sită		
Lungime	mm	4.200
Diametru	mm	1.600
Suprafață	m ²	21
Suprafața netă	m ²	19
Viteză	rpm	max. 21
Perii de curățare		
Diametru	mm	500
Reglabilitate		Mecanică
Poziție		la stânga, în direcția de deplasare
Curele de descărcare		
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	6.700
Lățimea benzii cu granulație fină	mm	800
Bandă pentru granulație fină	mm	3.000
Unghi de înclinare a benzii pentru granulație fină	°	30
Lungime bandă supradimensionată	mm	4.900
Lățime bandă supradimensionată	mm	800
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	3.300
Unghi de înclinare bandă granulație supradimensionată	°	30
Opțiuni: Benzi (poziție de lucru)		
Lungime	mm	11.870
Lățime	mm	4.980
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	3.400
Bandă pentru granulație fină	mm	1.970
Lungime bandă supradimensionată	mm	3.400
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	2.530



Diesel-hidraulic

Electric



Hibrid



Cu roți



Eggersmann TERRA SELECT T 50

Mașina de cernere cu tambur **TERRA SELECT T 50** este utilizată pentru aproape toate materialele, cum ar fi compost, pământ, gunoi, lemn sau metal.

Diametrul tamburului **T 50** este de 2.000 mm, prin care capacitatea de cernere este mărită cu 20% în comparație cu tamburii convenționali din clasa de 5 m. Aceasta ajunge până la 150 m³ pe oră. Cu o capacitate mai mare de 6 m³, buncărul de alimentare asigură încărcarea simplă cu încărcătorul frontal și un proces continuu de cernere.

O caracteristică absolut unică în această clasă de performanță a modelului **T 50** este banda cu granulație fină extra-lungă, opțională. Cu o dimensiune de 8.060 mm în lungime, este posibilă o creștere a conului de turnare cu până la 80% în comparație cu lungimile convenționale ale benzilor pentru granulație fină.



Schimbare ușoară a tamburului cu diametre de până la 2.000 mm




Bandă cu granulație grosieră extinsă, înălțime de descărcare de până la 3.800 mm



Bandă cu granulație fină extinsă, înălțime de descărcare de până la 3.700 mm

TERRA SELECT T 50

Poziție de lucru

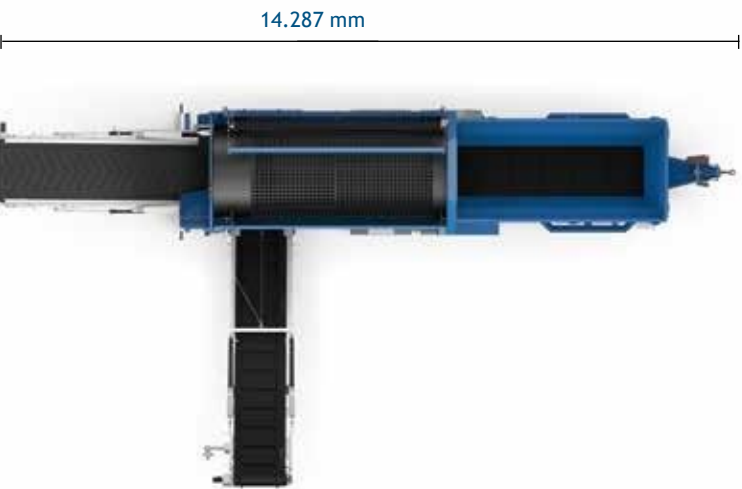

6.025 mm



4.000 mm

Poziția de transport



2.550 mm



4.000 mm

DATE TEHNICE | TERRA SELECT T 50

Motor		
Motor diesel		CAT C 3.6 24V
Putere	kW	55
Cilindree / cilindru		3,6/4 cilindri
Norma de emisii de gaze de eșapament		EPA Tier 4f / EU Stage V
Capacitate rezervor de combustibil	l	300
Cerințe de temperatură	°C	-10 / +37
Șasiu		
Axe		Remorcă centrală cu 2 axe cf. StVZO cu ABS
Pneuri		385/65 R22,5
Greutate totală	kg	16.000
Iluminat	V	24
Ochet de remorcare	D (mm)	50
Dimensiuni buncăr		
Cantitate de umplere	m ³	> 6
Latura de umplere		ambele laturi
Înălțime de umplere	mm	2.850
Lățime buncăr	mm	4.000
Adâncime buncăr	mm	1.800
Lățime de bandă buncăr	mm	1.200
Tambur de sită		
Lungime	mm	4.500
Diametru	mm	2.000
Suprafață	m ²	28
Suprafața netă	m ²	25
Viteză	rpm	max. 21
Perii de curățare		
Diametru	mm	700
Reglabilitate		hidraulică
Poziție		la stânga, în direcția de deplasare
Curele de descărcare		
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	6.700
Lățimea benzii cu granulație fină	mm	1.000
Bandă pentru granulație fină	mm	3.100
Unghi de înclinare a benzii pentru granulație fină	°	30
Lungime bandă supradimensionată	mm	4.900
Lățime bandă supradimensionată	mm	1.000
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	3.300
Unghi de înclinare bandă granulație supradimensionată	°	30
Opțiuni: Benzi (poziție de lucru)		
Lungime	mm	15.156
Lățime	mm	6.981
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	8.060
Bandă pentru granulație fină	mm	3.700
Lungime bandă supradimensionată	mm	5.900
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	3.800

Pe șenile



Cu roți



Electrică



Diesel-hidraulic



Hibrid



Eggersmann TERRA SELECT T 60

Cu o lungime a tamburului de 5.500 mm și un diametru al tamburului de 2.200 mm, mașina de cernere cu tambur T 60 atinge cele mai mari randamente în combinație cu cea mai bună calitate a sitei în dimensiuni compacte.

Datorită construcției sale sofisticate și robuste, T 60 impresionează prin caracteristici de primă clasă, cum ar fi cel mai mare tambur de cernere și cele mai lungi benzi transportoare, în combinație cu mobilitatea maximă. Totodată, echipamentul standard de înaltă calitate poate fi extins cu numeroase dotări și accesorii suplimentare în funcție de cerințele clientului.

De exemplu, banda pentru granulație fină extra-lungă, opțională - o caracteristică absolut unică - asigură optimizarea procesului de lucru. Cu o lungime de 8.060 mm, banda pentru granulație fină mărește semnificativ conul de alimentare în comparație cu lungimile convenționale ale benzilor pentru granulație fină.



2.200 mm diametru tambur



TERRA SELECT T 60 cu acționare pe șenile



Semiremorcă TERRA SELECT T 60

Eggersmann AIRFIX V 60

Cernerea și sortarea într-o singură etapă: Curățarea eficientă a granulelor groșiere în timpul procesului de cernere.

Pentru a minimiza cât mai mult posibil cantitatea de impurități (materiale plastice ușoare, cum ar fi pungii sau folii de plastic) din compost, sortatorul mobil cu aer **AIRFIX V 60** este montat la capătul benzii pentru granulație grosieră a mașinii de cernere. Materialul este suflat dedesubt pentru a facilita extragerea impurităților. Această extracție se realizează cu ajutorul unei suflante cu presiune de aspirație, care funcționează cu o putere de 20,5 kW. Suflanta este amplasată lângă un recipient care este umplut cu plasticul ușor extras.

Separatorul mobil cu aer **AIRFIX V 60** poate fi acționat atât hidraulic, cât și electric.



AIRFIX V 60




Eggersmann TERRA SELECT T 60

Poziția de lucru



Poziția de transport

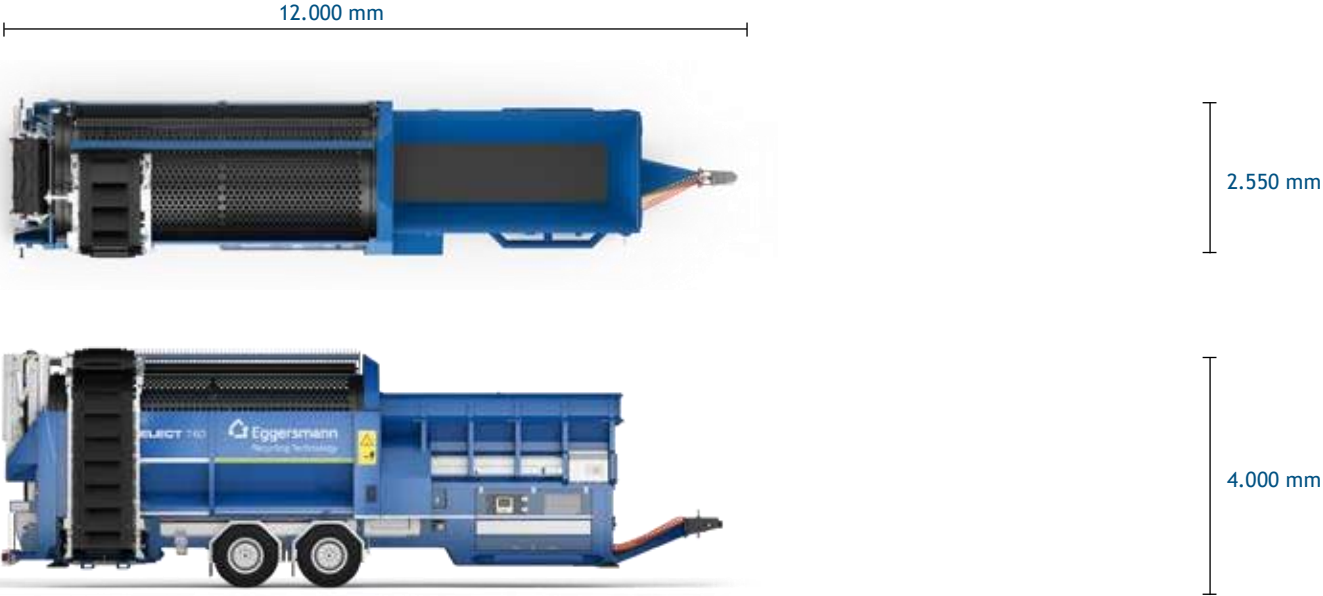

DATE TEHNICE | TERRA SELECT T 60

Motor		
Motor diesel		CAT C 3.6 24V
Putere	kW	75
Cilindree / cilindru		3,6/4 cilindri
Norma de emisii de gaze de eșapament		EPA Tier 4f / EU Stage V
Capacitate rezervor de combustibil	l	300
Capac rezervor de combustibil		Dreapta, în direcția de deplasare
Cerințe de temperatură	°C	-10 / +37
Șasiu		
Axe		Remorcă centrală cu 2 axe cf. StVZO cu ABS
Pneuri		385/65 R22,5
Greutate totală	kg	19.000
Iluminat	V	24
Ochet de remorcare	D (mm)	50
Dimensiuni buncăr		
Cantitate de umplere	m ³	> 6
Latura de umplere		ambele laturi
Înălțime de umplere	mm	2.870
Lățime buncăr	mm	4.000
Adâncime buncăr	mm	1.800
Lățime de bandă buncăr	mm	1.200
Tambur de sită		
Lungime	mm	5.500
Diametru	mm	2.200
Suprafață	m ²	38
Suprafața netă	m ²	33
Viteză	rpm	max. 21
Perii de curățare		
Diametru	mm	700
Reglabilitate		hidraulică
Poziție		la stânga, în direcția de deplasare
Curele de descărcare		
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	6.700
Lățimea benzii cu granulație fină	mm	1.000
Bandă pentru granulație fină	mm	3.100
Unghi de înclinare a benzii pentru granulație fină	°	30
Lungime bandă supradimensionată	mm	4.900
Lățime bandă supradimensionată	mm	1.200
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	3.300
Unghi de înclinare bandă granulație supradimensionată	°	30
Opțiuni: Benzi (poziție de lucru)		
Lungime	mm	15.921
Lățime	mm	7.255
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	8.060
Bandă pentru granulație fină	mm	3.700
Lungime bandă supradimensionată	mm	5.900
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	3.800

Pe șenile



Cu roți



Electric



Diesel-hidraulic



Diesel-electric



Eggersmann TERRA SELECT T 70

Mașina de cernere cu tambur **TERRA SELECT T 70** de la Eggersmann este cea mai mare mașină din serie și, prin urmare, un utilaj de înaltă performanță care impresionează cu rezultate impresionante de cernere. Un grup motopropulsor puternic acționează cel mai mare tambur de cernere (7,5 x 2,2 m) de pe piață. Cu o suprafață netă de cernere de 46 m², se ating pot obține capacități de cernere de până la 250 m³ pe oră.

Tamburul cu sită unic, deosebit de mare, permite un timp de retenție ridicat al materialului, astfel încât să se poată obține cea mai înaltă calitate. Numeroasele opțiuni pentru aplicații personalizate, precum și designul robust și durabil al mașinii **TERRA SELECT T 70** oferă utilizatorului condiții optime pentru o funcționare continuă intensivă și cu randament sporit. Este disponibilă o variantă mobilă pe roți ca semiremorcă sau o mașină pe șenile.

Tambur 7,5 m³ x 2,2 mBuncăr de 7 m³

Semiremorcă TERRA SELECT T 70



Eggersmann TERRA SELECT T 70

Poziția de lucru



Poziția de



DATE TEHNICE | TERRA SELECT T 70

Motor		
Motor diesel		CAT C 3.6 24V
Putere	kW	75
Cilindree / cilindru		3,6/4 cilindri
Norma de emisii de gaze de eșapament		EPA Tier 4f / EU Stage V
Capacitate rezervor de combustibil	l	300
Capac rezervor de combustibil		Dreapta, în direcția de deplasare
Cerințe de temperatură	°C	-10 / +37
Șasiu		
Axe		Remorcă centrală cu 2 axe cf. StVZO cu ABS
Pneuri		385/80 R22,5
Greutate totală	kg	22.000
Iluminat	V	24
Dimensiuni buncăr		
Cantitate de umplere	m ³	> 7
Latura de umplere		ambele laturi
Înălțime de umplere	mm	2.840
Lățime buncăr	mm	4.200
Adâncime buncăr	mm	1.840
Lățime de bandă buncăr	mm	1.200
Tambur de sită		
Lungime	mm	7.500
Diametru	mm	2.200
Suprafață	m ²	52
Suprafața netă	m ²	46
Viteză	rpm	max. 21
Perii de curățare		
Diametru	mm	700
Reglabilitate		hidraulică
Poziție		la stânga, în direcția de deplasare
Curele de descărcare		
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	6.700
Lățimea benzii cu granulație fină	mm	1.000
Bandă pentru granulație fină	mm	3.100
Unghi de înclinare a benzii pentru granulație fină	°	30
Lungime bandă supradimensionată	mm	4.900
Lățime bandă supradimensionată	mm	1.000
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	3.300
Unghi de înclinare bandă granulație supradimensionată	°	30
Opțiuni: Benzi (poziție de lucru)		
Lungime	mm	17.700
Lățime	mm	7.370
Lungimea benzii cu granulație fină	mm	8.060
Bandă pentru granulație fină	mm	3.700
Lungime bandă supradimensionată	mm	5.900
Înălțime descărcare bandă granulație supradimensionată	mm	3.800



Eggersmann STAR SELECT S 60 E

Cele mai mari randamente în sortarea cât mai multor fracții posibil, timpi de nefuncționare reduși și eficiență ridicată de separare, precum și un mod economic de lucru și opțiuni flexibile de utilizare sunt doar câteva dintre caracteristicile distinctive ale ciurului cu sită stea de la Eggersmann. **STAR SELECT S 60 E** îndeplinește toate așteptările pentru o tehnologie de cernere eficientă și inovatoare și oferă totodată numeroase alte avantaje. Astfel, mașina de cernere mobilă poate fi utilizată pentru cernerea biomasei și a compostului, precum și a scoarței, a deșeurilor de lemn și a așchiilor de lemn. În funcție de material, debitul obținut este de până la 300 m³/h cu trei fracții.

Datorită noilor ciururi cu sită stea Eggersmann cu element de curățare Duramax, sitele stea sunt cu auto curățare și reduc uzura. Acest lucru înseamnă că materialele mai umede și mai coezive pot fi cernute mai ușor.

Cu sistemul Quick Change System de la Eggersmann, arborele sitei poate fi înlocuit într-un timp foarte scurt, astfel încât timpii morți sunt reduși.

Pentru a pregăti în mod optim fracția intermediară contaminată pentru descărcarea ulterioară a materiilor străine, arborii individuali ai sitei funcționează cu noul proces Eggersmann SplitSpeed, în curs de brevetare. Turațiile arborelui de cernere sunt reglate în mod variabil și independent unul față de celălalt, pentru a poziționa în mod optim materialele ușoare nedorite pe covorul de material încă din timpul procesului de cernere, astfel încât acestea să fie extrase în mod fiabil cu sortatorul cu aer **AIRFIX**.

Ulterior, această fracție intermediară cu impurități reduse este apoi reintrodusă în procesul de compostare. În funcție de combinația de site stea și de setări, pot fi produse ochiuri de sită de 0/10 - 25 mm, 10/25 - 120 și >120 mm.

Cu roți



Electrică



Hibrid



Afișaj 7" One-Logic




Telecomandă radio




Element de curățare Duramax

Eggersmann STAR SELECT S 60 E

Poziția de lucru

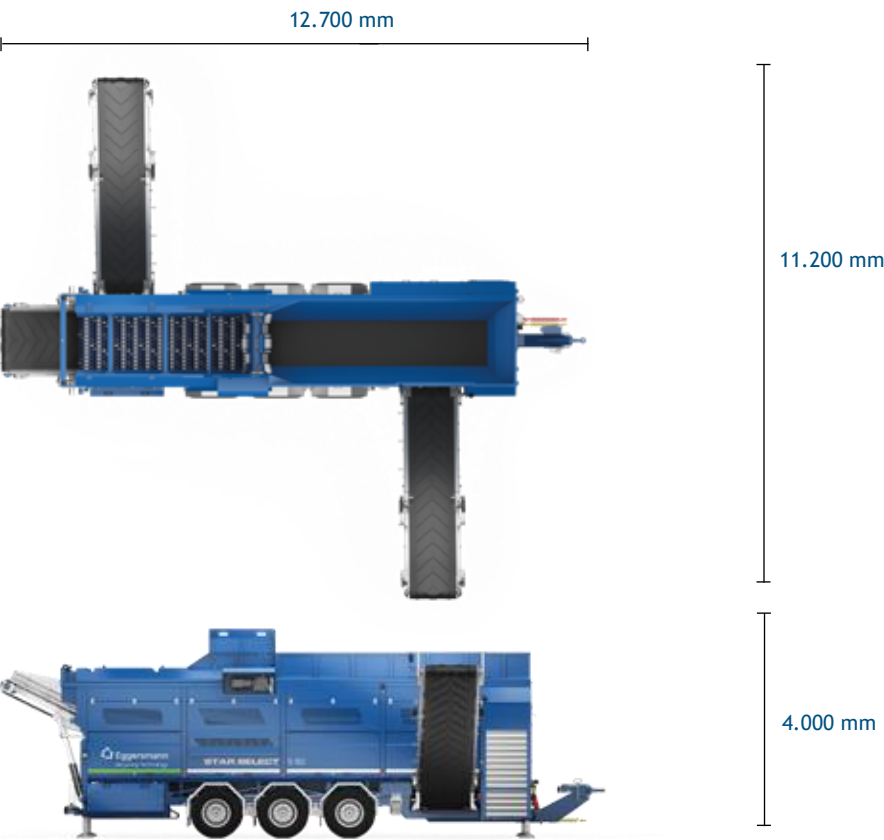

Poziția de transport

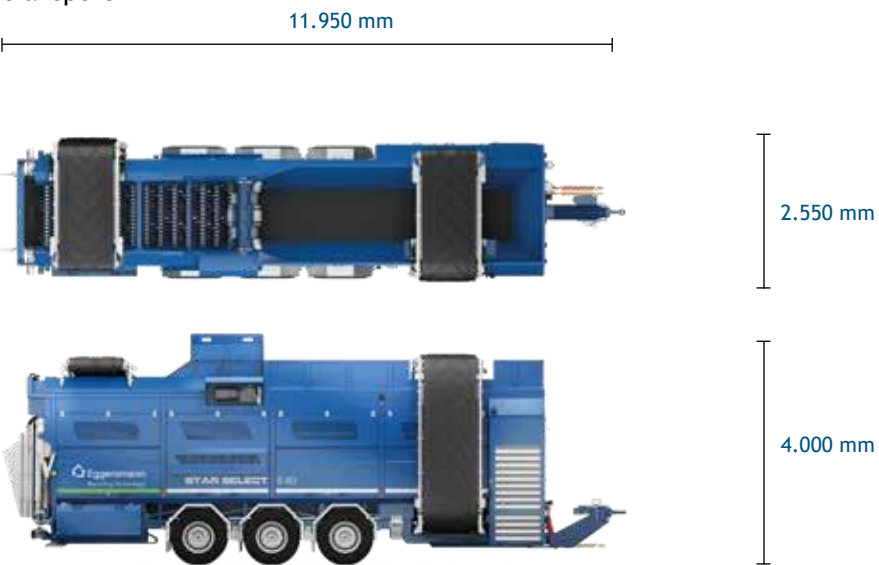

DATE TEHNICE | STAR SELECT S 60 E

Motor		
Motor diesel		Perkins 904J-E36ETA
Cilindree / cilindru	l	3,6/4 cilindri
Norma de emisii de gaze de eșapament		EU Stage V / EPA Tier 4f
Capacitate rezervor de combustibil	l	300
Tensiune de lucru		400 V
Putere generator	kVA	80
Interval de temperatură	°C	-10 / +37
Șasiu		
Axe		Remorcă cu 3 axe centrale în conformitate cu StVZO cu ABS
Pneuri		385/65/R22,5
Greutate totală permisă	kg	24.000
Sistem de iluminare	V	400
Ochet de remorcare	ø (mm)	50
Dimensiuni buncăr		
Cantitate de umplere	m ³	7
Înălțime de umplere		3.500
Latura de umplere		la stânga
Lățime buncăr	mm	5.200
Adâncime buncăr	mm	1.800
Lățime de bandă buncăr	mm	1.200
Punte sortare grosieră		
Lungime punte cernere	mm	4.000
Lățime punte cernere	mm	1.200
Suprafață de cernere	m ²	4,8
Viteză cernere		Fără trepte
Ochi sită	mm	aprox. 60 - 150
Punte sortare fină		
Lungime punte cernere	mm	6.900
Lățime punte cernere	mm	1.200
Suprafață de cernere	m ²	8,3
Viteză cernere		Fără trepte
Ochi sită	mm	aprox. 10 - 25
Bandă pentru granulație fină/medie		
Lungime bandă	mm	7.200
Lățime bandă	mm	1.000
Înălțime utilă de descărcare (poziție de lucru)	mm	3.500
Bandă granulație supradimensionată		
Lungime bandă	mm	2.000
Lățime bandă	mm	1.350
Înălțime de cădere (poziție de lucru)	mm	3.330

Soluții

Mașinile de cernere Eggersmann **TERRA SELECT** și **STAR SELECT** au deja în dotarea standard echipamente extinse. Ecoinginerii de la Eggersmann nu sunt doar ingineri mecanici, ci și experți în consultanță de mulți ani. În acest fel, oferim opțiuni rezonabile care adaptează în mod optim produsul dumneavoastră la aplicația dumneavoastră.

Vom fi bucuroși să vă sfătuim personal și să configurăm împreună cu dumneavoastră mașina în funcție de utilizările dumneavoastră.

Găsiți persoana de contact la www.f-e.de



SCREENFIX - Punte ciur cu sită



AIRFIX - Separator cu aer pentru folii și materiale ușoare



Benzi lungi - pentru înălțimi mai mari de descărcare



Cilindri magnetici - pentru separarea fierului pe banda de descărcare



Bandă pentru piatră - pentru separarea pietrelor și a impurităților grele



Separator de materiale grosiere - pentru a proteja buncărul împotriva impurităților de mari dimensiuni



Telecomandă radio - Pentru a controlul de la încărcătorul frontal



Acționare pe șenile



Segmente de sită - pentru flexibilitate maximă

Domenii de aplicare

De peste 30 de ani, mărcile de produse Eggersmann sunt utilizate la nivel mondial în diverse aplicații. În acest proces, tocăm, cernem, amestecăm, separăm și compostăm o mare varietate de materiale. În continuare vă prezentăm o mică avanpremieră a gamei de aplicații pentru tehnologia de reciclare Eggersmann.

Vom fi bucuroși să vă sfătuim dacă doriți să vă dedicați unei noi aplicații, să optimizați procesele existente sau să mergeți pe căi complet noi. Deoarece acumulăm experiență la nivel mondial, aproape că nu există nicio cerință pe care să nu o fi rezolvat deja în acest mod sau într-un mod similar.





Service și piese de schimb

Fiabil · Rapid · La nivel mondial

Tel. +49 800 EGGERSMANN
Tel. +49 800 3443776

Pentru a asigura longevitatea și disponibilitatea utilajului dumneavoastră Eggersmann, vă suntem alături în calitate de partener de service competent. Specialiștii, tehnicienii, mecanicii, inginerii mecatronici și programatorii noștri vă stau la dispoziție în toată lumea. Beneficiați astăzi de experiența personalului nostru de service și de sprijinul competent al dealerilor noștri regionali.

Service Eggersmann în detaliu:

- › Punerea în funcțiune, asamblarea și instructajul pentru mașini
- › Întreținere preventivă
- › Mentenanță și întreținere
- › Depanare
- › Modernizarea și îmbunătățirea mașinilor
- › Consultanță de specialitate

În timpul inspecției mașinii dumneavoastră Eggersmann de către personalul nostru de service instruit, toate setările de bază sunt verificate în ceea ce privește uzura, funcționarea și siguranța, pe scurt, este evaluată starea reală a mașinii. Veți primi apoi o listă de verificare pentru service și un proces-verbal de service.

Avantajele verificării periodice de service Eggersmann:

- › Creșterea disponibilității și longevității mașinii
- › Sistem de avertizare timpurie pentru uzură:
Depanarea timpurie și planificată duce la reducerea timpilor de nefuncționare ai mașinii
- › Reducerea costurilor datorită cheltuielilor reduse cu reparațiile
- › Consiliere cuprinzătoare


Doriți să vă înregistrați mașina pentru inspecție sau întreținere? Aveți un caz de service? Nicio problemă! Nu ezitați să ne contactați chiar astăzi. Angajații noștri vă stau la dispoziție în toată lumea și vă vor ajuta cu plăcere la fața locului.

De acum înainte oferim și contracte de mentenanță și întreținere și pachete de piese de uzură pentru mașina dumneavoastră. Vom fi bucuroși să vă explicăm condițiile detaliate în cadrul unei întâlniri personale.

Dacă este necesar, vom evalua mașina dumneavoastră veche și, dacă este cazul, o vom răscumpăra - indiferent dacă este vorba despre o mașină Eggersmann sau despre o mașină de la un alt producător.

Nu trebuie decât să ne contactați și vom stabili o întâlnire la fața locului cât mai repede posibil.

Vă garantăm un timp scurt de procesare.

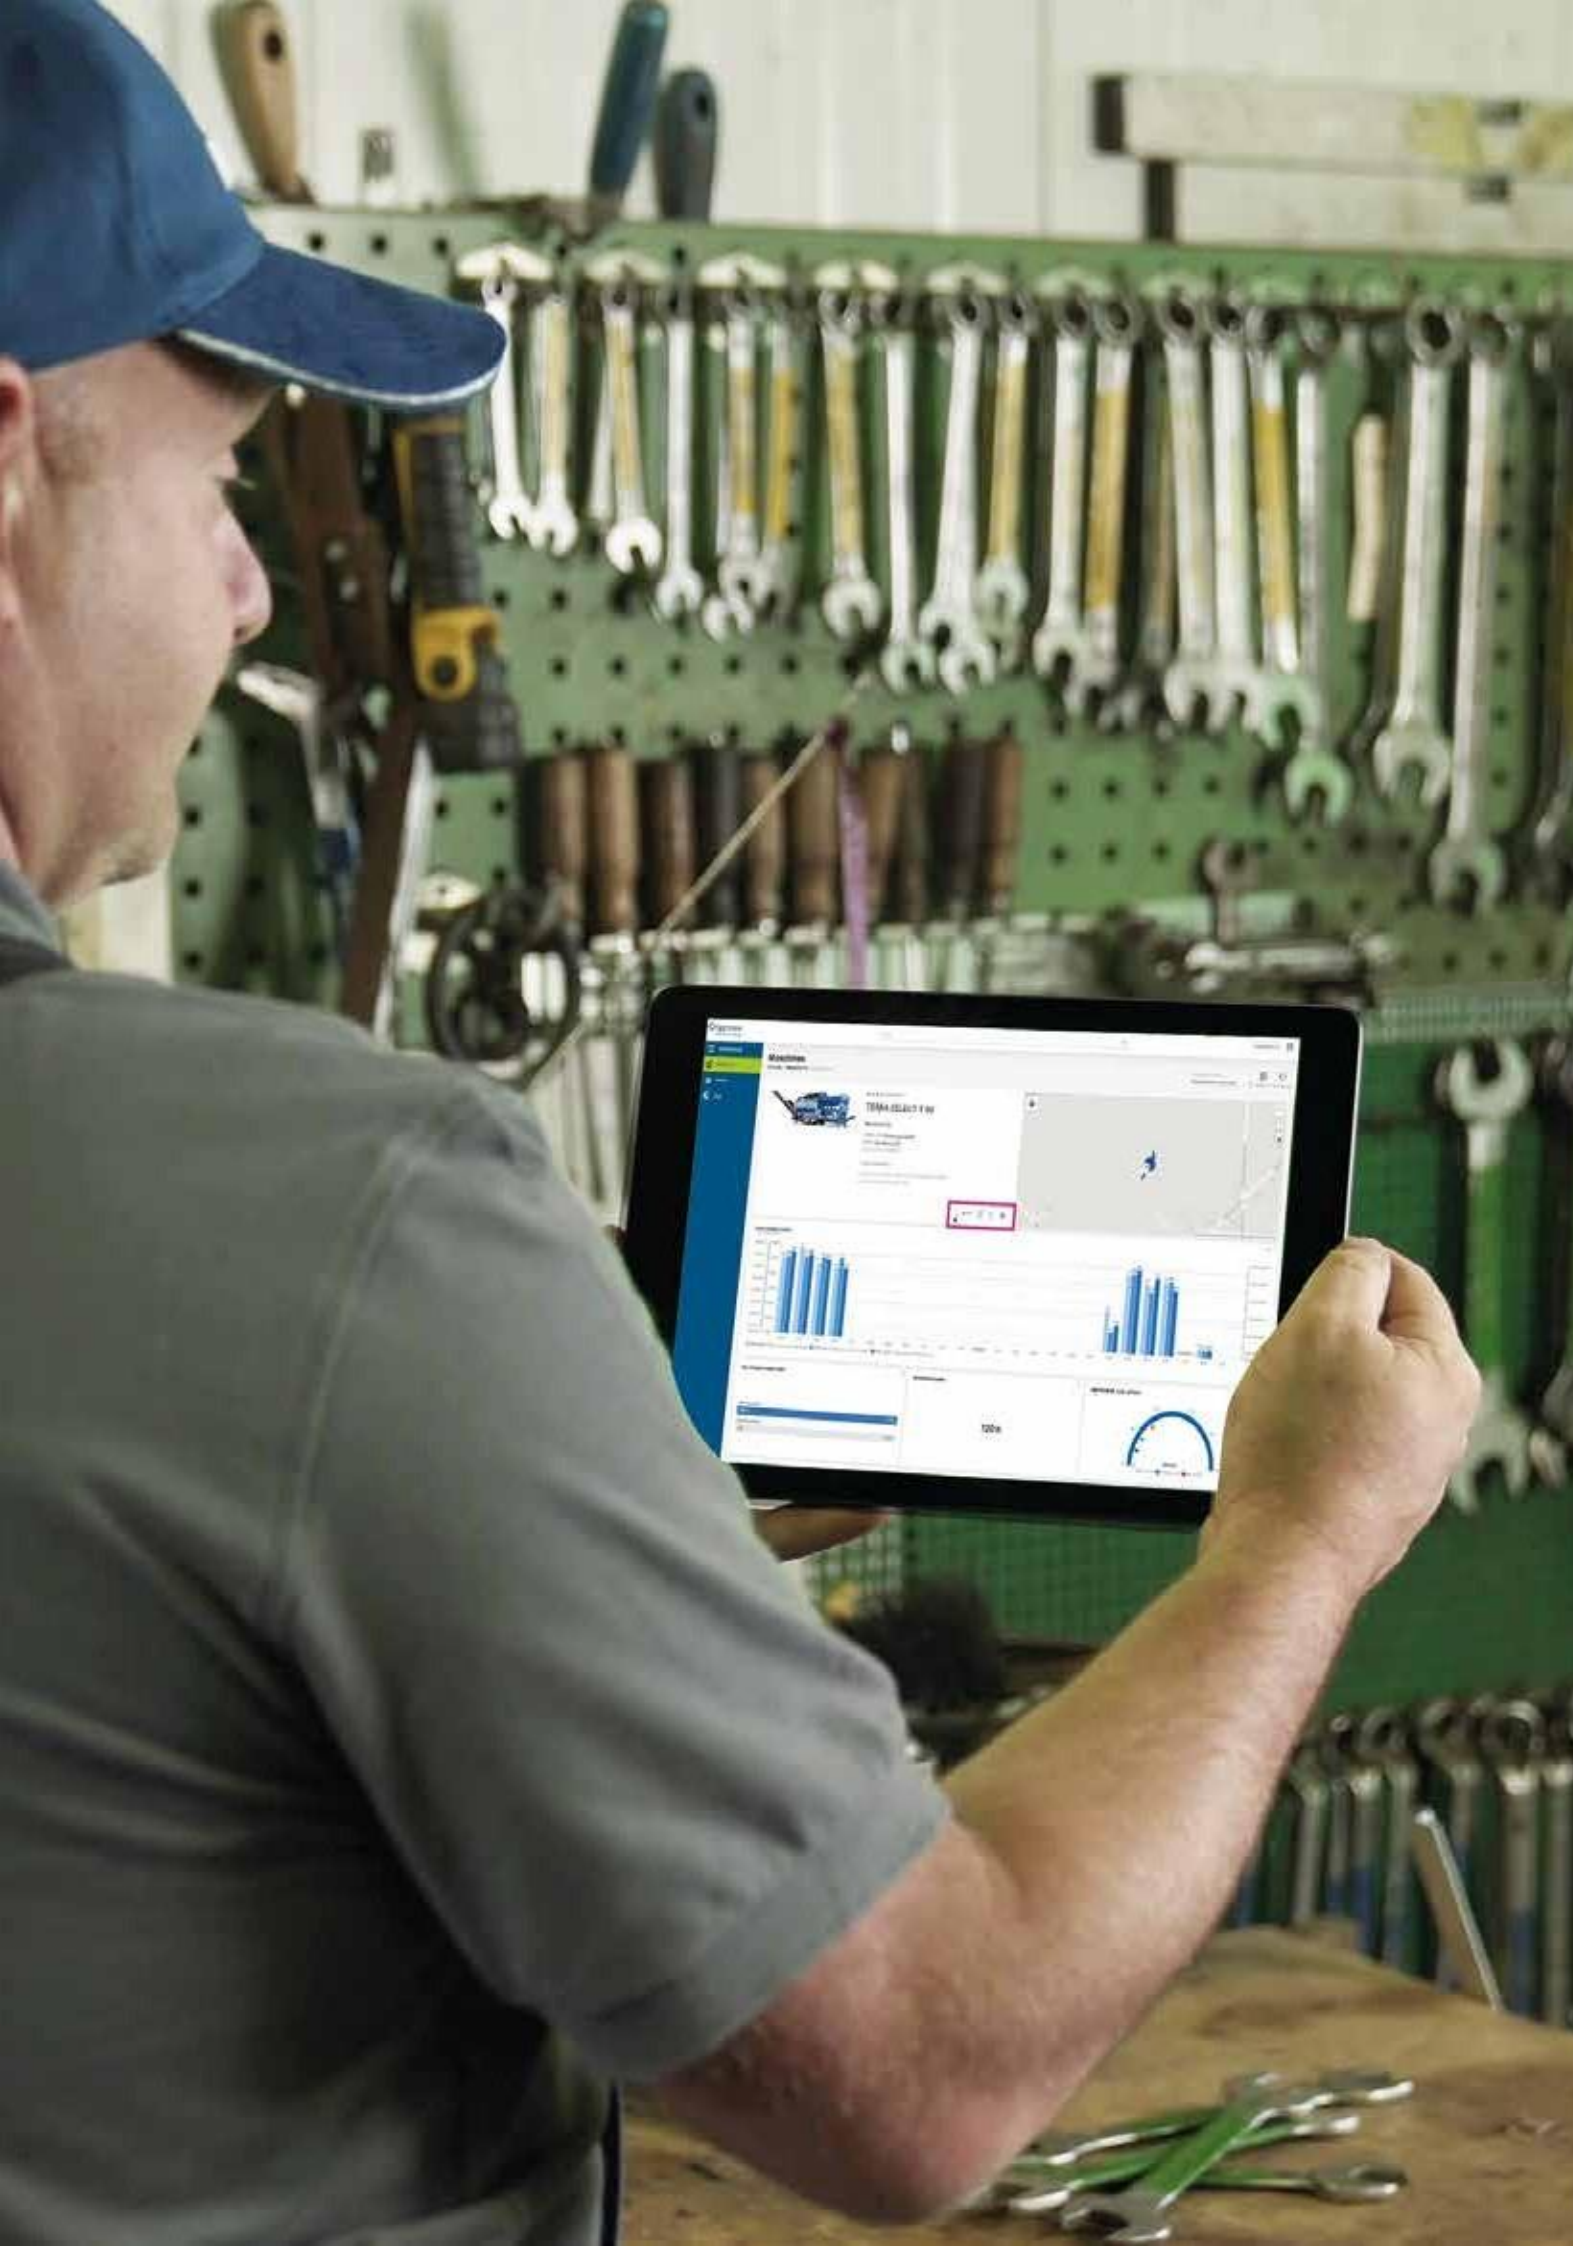

Notificare de alarmă și de întreținere



Controlul costurilor operaționale



Operare intuitivă



Urmărire și localizare



Diagnosticarea defecțiunilor



Parametrii mașinii



Instrumente de raportare cu istoric

Rapoarte automatizate



Eggersmann Telematic

Service de la distanță și monitorizarea mașinilor

Sistemul telematic Eggersmann reprezintă o completare utilă pentru controlul costurilor și monitorizarea operațională a mașinilor dumneavoastră.

și evaluate în permanență prin Internet și PC, laptop sau smartphone, în direct sau ulterior în portalul Eggersmann Telematic.

Simplifică considerabil operațiunile de întreținere și service. Mașina trimite partenerului de service necesarul de întreținere viitor sau îl informează direct în cazul unei defecțiuni. În ambele cazuri, partenerul de service are acces la parametrii relevanți și poate pregăti în mod optim operațiunea. Eggersmann Telematic va acoperi costurile pentru primul an de utilizare al Eggersmann Telematic.

Instrumentul Eggersmann Telematic este inclus ca dotare standard în toate mașinile.

Telematic vă documentează succesul

Datorită Eggersmann Telematic, datele de lucru, consumul de consumabile și locația mașinii dumneavoastră pot fi monitorizate

